
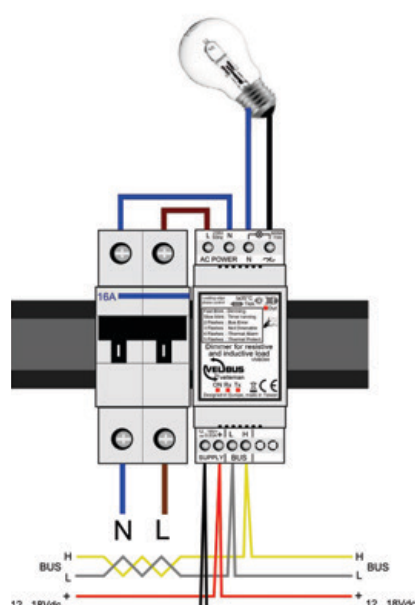


VELBUS DIMMER VOOR INDUCTIEVE / RESISTIEVE LAST

Artikel: VMBDMI

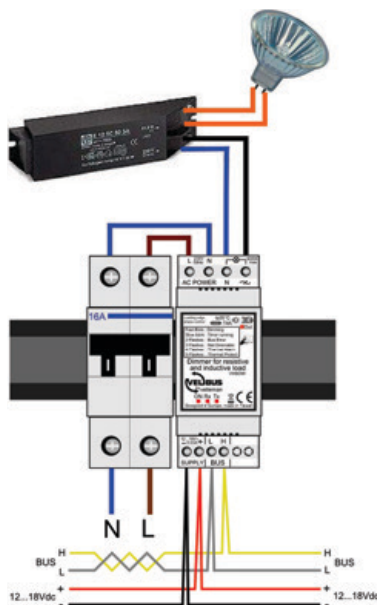

1-kanaals 400W dimmer. Creëer de sferen die het beste bij u passen of laat uw lichten langzaam doven zodat u nooit plots voor verrassingen komt testaan. U kunt ook een zonsopgang simuleren waardoor ontwaken aangenaam wordt.
Configuratie: via PC.

Kenmerken

- faseaansnijdingsprincipe
- geschikt voor:
 - gloeilampen
 - halogeenlampen op netspanning
 - laagspanningshalogeenlampen in combinatie met dimbare draadgewikkelde ijzerkerntransformator
 - sommige types van dimbare ledlampen op netspanning
- geleidelijk in- en uitschakelen verlengt de levensduur van de lamp
- thermische beveiliging
- uitschakeling bij een te inductieve belasting (uitschakelbaar voor dimbare ledlampen)
- configuratie: via PC
 - adressering: 250 mogelijke adressen
 - werkingmodes: dimmen - langzaam aan/uit - timer - meerstappendimmer - sferen ...
 - uitschakeltijd: 1s ... 3 dagen
 - dimsnelheid: 2s ... 23 uur
- LED-indicaties voor:
 - werkingmodes
 - foutindicatie
 - voedingsspanning
 - ontvangst en verzenden van data over de VELBUS

Specificaties

- vereiste netspanning: 220-240V/50Hz
- maximum belasting: 400W
- dimmen van 0 tot 100% in 4s
- ingebouwde niet-zelfherstellende zekering
- thermische beveiliging:
 - > 80°C naar 25% lichtintensiteit
 - > 90°C naar 0% lichtintensiteit
- vereiste voedingsspanning: 12...18VDC
- verbruik: 30mA
- standaard DIN-rail behuizing: 2 modules
- afmetingen: 90x36x58mm