




Inbouwschakelmateriaal

Voordelen

02

Naast de nieuwe vormgeving besteedt Niko bijzonder veel aandacht aan jouw installatiegemak.

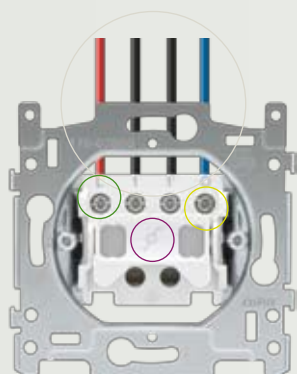

TIJDSWINST


- éénzijdige aansluiting
- klemaanduiding
- aansluitschema op de achterzijde van de sokkel
- geschikt voor platte en Pozidriv schroevendraaier
- klemcapaciteit schakelaar/drukknop: max. 2 x 2,5mm² / klem
- schakelsymbool op de voorzijde

18mm



GERINGE INBOUWDIEPTE

- meer ruimte voor de aansluiting in de inbouwdoos

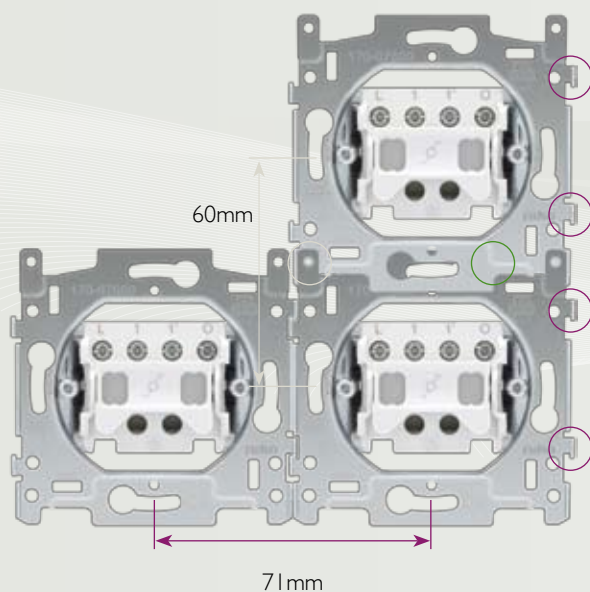

PERFECTE KOPPELING

- **verticaal koppelen, centerafstand 60mm**
eenvoudig inschuiven
- **verticaal koppelen, centerafstand 71mm**
2 ploozones onderaan, hier kan de volgende brug perfect tegen geplaatst worden
- **horizontaal koppelen**
omhooggeplooid zwaluwstaarten voor een perfecte positionering
- **meerdere montageopties**
klauwen, banaanvormige schroefgaten, paneelschroefgaten



KLAUWEN




- elastiekloos
- manueel herwapenbaar
- ingrijpdiepte 31 mm
- makkelijk te verwijderen met behulp van een schroevendraaier:
 1. voor montage in hollewandinbouwdozen
 2. om ze te vervangen door lange klauwen

LED-VERLICHTINGSEENHEID
MET AUTOMATISCHE AANSLUITING

- direct contact door eenvoudig kliksysteem

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE

- 3 montagestappen
- middenschijfje en toets zijn 1 geheel
- afdekplaat is verstelbaar

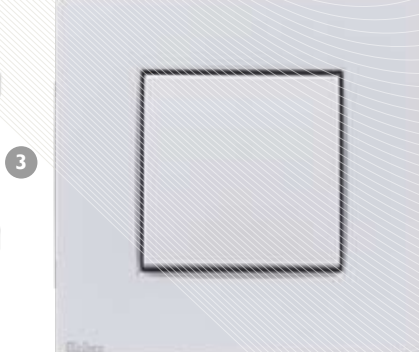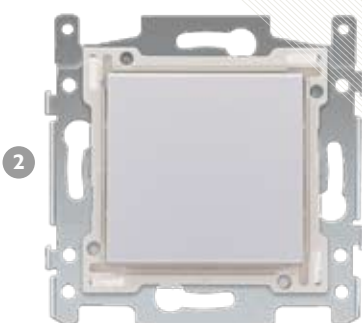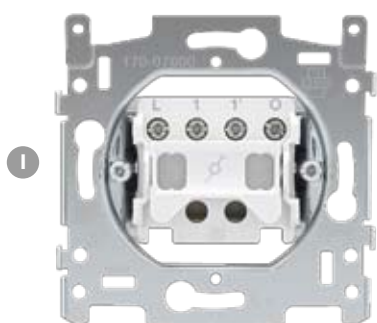

Niko Pure White steel Telefooncontactdoos
(RJ11)




Niko Intense Anthracite Drukknop met led,
zesvoudig




Niko Original Light grey Drukknop met tekstveld



Niko Pure Alu grey Dubbele schakelaar met led

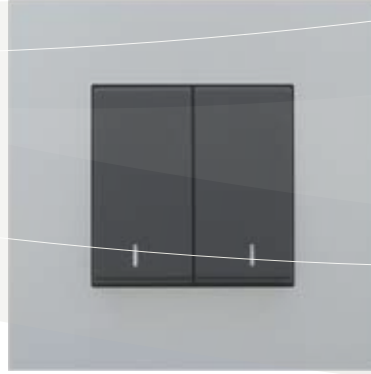

Niko Pure Natural red Enkelvoudige
luidspreker aansluiting

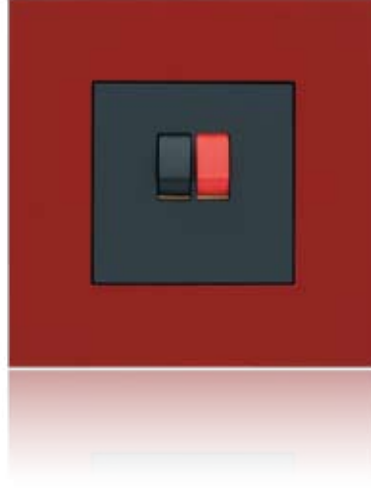

Niko Original Greige Drukknop met LED






HOE BESTELLEN?

Eenvoudig bestellen in 1-2-3

1. functie kiezen
2. centraalplaat kiezen
3. afdekplaat kiezen

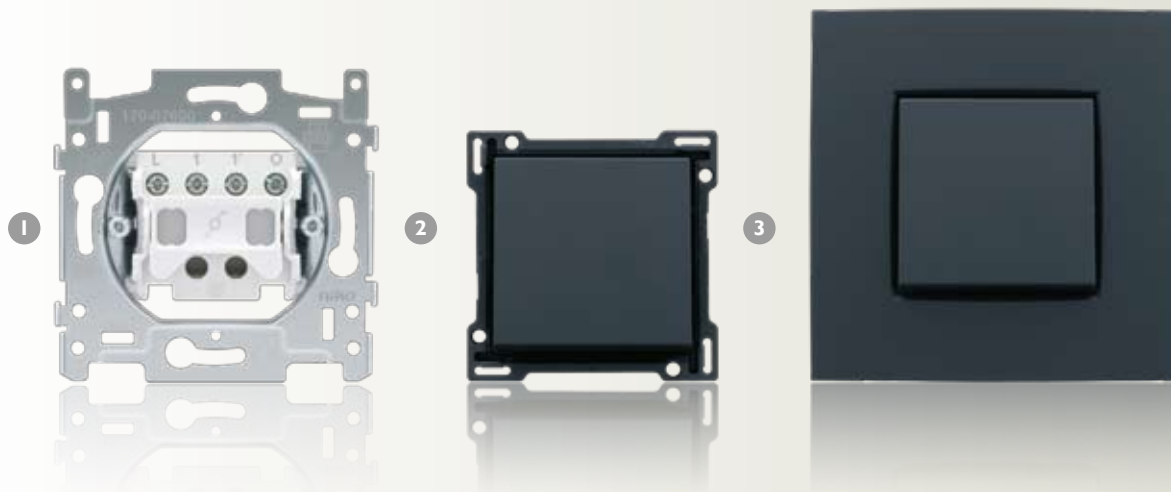

Voorbeeld

Wisselschakelaar Niko Intense Anthracite

1. keuze van de functie: wisselschakelaar, 170-01600, p. 02-13
2. selecteer de gewenste centraalplaat: 122-61105, p. 02-13
3. keuze van de afwerking: **Niko Intense Anthracite**

Funcities

Het Niko-aanbod is voortdurend in evolutie. Wil je weten of een bepaalde functie beschikbaar is in **Niko Pure**, **Niko Intense** of **Niko Original**-uitvoering? Neem en kijkje op www.niko.be en ontdek de mogelijkheden, kleuren en materialen.


Wandcontactdoos zonder aarding, met kinderveiligheid, 21mm inbouwdiepte
Sokkel

170-31100

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset
I00-6650I

Verpakking: 20


I01-6650I

Verpakking: 20


I02-6650I

Verpakking: 20


I03-6650I

Verpakking: 20


I04-6650I

Verpakking: 20


I21-6650I

Verpakking: 10


I22-6650I

Verpakking: 10


I23-6650I

Verpakking: 10


I24-6650I

Verpakking: 10


I54-6650I

Verpakking: 10


I57-6650I

Verpakking: 10


I61-6650I


Verpakking: 10


Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging
I00-66500

Verpakking: 10


I01-66500

Verpakking: 10


Wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid, 28,5mm inbouwdiepte
Sokkel

170-33100

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset
I00-6660I

Verpakking: 20


I01-6660I

Verpakking: 20


I02-6660I

Verpakking: 20


I03-6660I

Verpakking: 20


I04-6660I

Verpakking: 20


I21-6660I

Verpakking: 10


I22-6660I

Verpakking: 10


I23-6660I

Verpakking: 10


I24-6660I

Verpakking: 10


I54-6660I

Verpakking: 10


I57-6660I

Verpakking: 10


I61-6660I

Verpakking: 10


I97-66606

Verpakking: 20


I98-66606

Verpakking: 20


I99-66606


Verpakking: 20


Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging
I00-66600

Verpakking: 10


I01-66600

Verpakking: 10


Wandcontactdoos met penaaarde, klapdeksel en kinderveiligheid, 28,5mm inbouwdiepte
Sokkel

170-33100

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-66603**

Verpakking: 20

**I01-66603**

Verpakking: 20

**I02-66603**

Verpakking: 20

**I03-66603**

Verpakking: 20

**I04-66603**

Verpakking: 20

**I21-66603**

Verpakking: 10

**I22-66603**

Verpakking: 10

**I23-66603**

Verpakking: 10

**I24-66603**

Verpakking: 10

**I54-66603**


Verpakking: 10

**I57-66603**

Verpakking: 10

**I61-66603**

Verpakking: 10

**Wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, 21mm inbouwdiepte****Sokkel****I70-32100**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-66101**

Verpakking: 20

**I01-66101**

Verpakking: 20

**I02-66101**

Verpakking: 20

**I03-66101**

Verpakking: 20

**I04-66101**

Verpakking: 20

**I21-66101**

Verpakking: 10

**I22-66101**

Verpakking: 10

**I23-66101**

Verpakking: 10

**I24-66101**

Verpakking: 10

**I54-66101**

Verpakking: 10

**I57-66101**

Verpakking: 10

**I61-66101**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging****I00-66100**



Verpakking: 10

**I01-66100**

Verpakking: 10

**Wandcontactdoos met spanningsaanduiding, kinderveiligheid en penaarde, 28,5mm inbouwdiepte**

Sokkel voorzien van amberkleurige led.

**Sokkel****I70-33107**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset met doorschijnende lens**I00-66607**

Verpakking: 20

**I01-66607**

Verpakking: 20

**I02-66607**

Verpakking: 20

**I03-66607**

Verpakking: 20

**I04-66607**

Verpakking: 20

**I21-66607**

Verpakking: 10

**I22-66607**

Verpakking: 10

**I23-66607**

Verpakking: 10

**I24-66607**

Verpakking: 10

**I54-66607**

Verpakking: 10

**I57-66607**

Verpakking: 10

**I61-66607**

Verpakking: 10

**I97-66607**

Verpakking: 20

**I98-66607**

Verpakking: 20

**I99-66607**

Verpakking: 20

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging****I00-66617**

Verpakking: 10

**I01-66617**

Verpakking: 10



Toebehoren specifiek voor spanningsaanduiding



I70-37096
LED verlichtingseenheid amber
Verpakking: 10




I70-37097
LED verlichtingseenheid groen
Verpakking: 10



I70-37098
LED verlichtingseenheid rood
Verpakking: 10




I70-37099
LED verlichtingseenheid blauw
Verpakking: 10



Wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging, penaaarde en kinderveiligheid, 28,5mm inbouwdiepte

Wandcontactdozen met overspanningsbeveiliging worden gebruikt om gevoelige elektronische apparatuur (tv, hifi, pc, was- en vaatwasmachines, medische apparatuur...) te beschermen tegen spanningspieken op het net te wijten aan netstoringen of indirecte blikseminslag. Deze wandcontactdoos beveiligd uitsluitend het aangesloten toestel en dit binnen de specifieke technische beperkingen hieronder omschreven. Zij geniet het CEBC-keurmerk volgens IEC61643-1 / EN61643-11, class III type 3. Deze wandcontactdoos biedt geen beveiliging tegen spanningspieken die binnenkomen via andere wegen, bv. kabel distributie, datalijnen, telefoonlijnen...



Werking: de varistoren die de spanning beperken tussen fase en nulgeleider zijn thermisch bewaakt.

Brandt de rode led, dan werkt de beveiliging niet meer (het beveiligde apparaat blijft dan wel onder spanning staan) en moet de overspanningsbeveiligingsunit vervangen worden. Afwerkingsset met overspanningsmodule en rode led.

- nominale spanning: 250V AC
- nominale stroom: 16A
- spanningsbegrenzing (L-L / L-PE): Up 1,5kV
- max. piekspanning: Uoc 4kV
- inbouwdiepte: 38,5mm
- geschikt voor inbouwdoos met inbouwdiepte 50mm
- kortsluitstroom: Icc 1,5kA
- omgevingstemperatuur: -5 tot 40°C

Afwerkingsset met doorschijnende lens incl. overspanningsmodule en rode led

I00-66606
Verpakking: 10



I01-66606
Verpakking: 10



I02-66606
Verpakking: 10



I03-66606
Verpakking: 10



I04-66606
Verpakking: 10



I21-66606
Verpakking: 10



I22-66606
Verpakking: 10



I23-66606
Verpakking: 10



I24-66606
Verpakking: 10



I54-66606
Verpakking: 10



I57-66606
Verpakking: 10



I61-66606
Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-66604
Verpakking: 6



I01-66604
Verpakking: 6



I02-66604
Verpakking: 6



I03-66604
Verpakking: 6



I04-66604
Verpakking: 6



I21-66604
Verpakking: 6



I22-66604
Verpakking: 6



I23-66604
Verpakking: 6



I24-66604
Verpakking: 6



I54-66604
Verpakking: 6



I57-66604
Verpakking: 6




I61-66604
Verpakking: 6



Toebehoren



I70-37095
Overspanningsmodule met rode LED
Verpakking: 10



Wandcontactdoos met dubbele potentiaalvereffening

Centerafstand 20mm voor 1x6mm² en 4x2,5mm²



Sokkel



I70-09510
Met schroefklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-69512
Verpakking: 10



I01-69512
Verpakking: 10



Volledig apparaat voor schroefbevestiging**I00-69510**

Verpakking: 10

**I01-69510**

Verpakking: 10

**Toebehoren****I70-39513**

Haakse stekkerbus voor extra soepele kabel

Verpakking: 10


Dubbele wandcontactdoos, horizontaal met penaarde en kinderveiligheid, 21mm inbouwdiepte

Voorbedraad. Voor montage in een tweevoudige inbouwdoos zonder tussenwand.
Sokkel enkel voor schroefbevestiging.

16A
250V ~

Sokkel

I70-3770I

Met schroefklemmen en schroefbevestiging

Verpakking: 5

Afwerkingsset
I00-6610I

Verpakking: 20


I01-6610I

Verpakking: 20


I02-6610I

Verpakking: 20


I03-6610I

Verpakking: 20


I04-6610I

Verpakking: 20


I21-6610I

Verpakking: 10


I22-6610I

Verpakking: 10


I23-6610I

Verpakking: 10


I24-6610I

Verpakking: 10


I54-6610I

Verpakking: 10


I57-6610I

Verpakking: 10


I61-6610I

Verpakking: 10


Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging, incl. afdekplaat
I00-66102

Verpakking: 5



I01-66102

Verpakking: 5


Dubbele wandcontactdoos, horizontaal met penaarde en kinderveiligheid, 28,5mm inbouwdiepte

Voorbedraad. Voor montage in een tweevoudige inbouwdoos zonder tussenwand.
Sokkel is enkel voor schroefbevestiging.

16A
250V ~

Sokkel

I70-3870I

Met schroefklemmen en schroefbevestiging

Verpakking: 5

Afwerkingsset
I00-6660I

Verpakking: 20


I01-6660I

Verpakking: 20


I02-6660I

Verpakking: 20


I03-6660I

Verpakking: 20


I04-6660I

Verpakking: 20


I21-6660I

Verpakking: 10


I22-6660I

Verpakking: 10


I23-6660I

Verpakking: 10


I24-6660I

Verpakking: 10


I54-6660I

Verpakking: 10


I57-6660I

Verpakking: 10


I61-6660I

Verpakking: 10


Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging, incl. afdekplaat
I00-66602

Verpakking: 5



I01-66602

Verpakking: 5


Dubbele wandcontactdoos, verticaal met penaarde en kinderveiligheid, 31,5mm inbouwdiepte


Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos. Incl. afdekplaat.

16A
250V ~





Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging**100-67700**

Verpakking: 5


**101-67700**

Verpakking: 5





Combinatie van wisselschakelaar en wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid


Voor montage in een enkelvoudige inbouwdoos. Incl. afdekplaat.


Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging
I00-22706

Verpakking: 10



I01-22706

Verpakking: 10



Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, 28,5mm inbouwdiepte voor inbouw in vloerdozen

Voor noodstroomvoorziening: groen voor algemene voedingen (bv. in ziekenhuizen), oranje voor bv. "no break"-netwerkvoedingen, rood voor bv. datanetwerkvoedingen.



Basisstuk en centraalplaat in dezelfde kleur.

Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging**100-26610**

Verpakking: 10

**197-26610**


Verpakking: 10

**198-26610**


Verpakking: 10

**199-26610**

Verpakking: 10

**Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, 21mm inbouwdiepte**

Voor noodstroomvoorziening: groen voor algemene voedingen (bv. in ziekenhuizen), oranje voor bv. "no break"-netwerkvoedingen, rood voor bv. datanetwerkvoedingen.



Basisstuk en centraalplaat in dezelfde kleur.

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging**197-66100**

Verpakking: 10

**198-66100**

Verpakking: 10

**199-66100**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging****197-66110**

Verpakking: 10

**198-66110**


Verpakking: 10

**199-66110**

Verpakking: 10

**Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, 28,5mm inbouwdiepte**

Voor noodstroomvoorziening: groen voor algemene voedingen (bv. in ziekenhuizen), oranje voor bv. "no break"-netwerkvoedingen, rood voor bv. datanetwerkvoedingen.



Basisstuk en centraalplaat in dezelfde kleur.

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging**195-66600**

Verpakking: 10

**196-66600**

Verpakking: 10

**197-66600**


Verpakking: 10

**198-66600**

Verpakking: 10

**199-66600**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging****195-66610**

Verpakking: 10

**196-66610**

Verpakking: 10

**197-66610**

Verpakking: 10

**198-66610**


Verpakking: 10

**199-66610**

Verpakking: 10

**Gekleurde wandcontactdoos met spanningsaanduiding, kinderveiligheid en penaarde, 28,5mm inbouwdiepte**

voor noodstroomvoorziening: groen voor algemene voedingen (bv. in ziekenhuizen), oranje voor bv. "no break"-netwerkvoedingen, rood voor bv. datanetwerkvoedingen, ...



Basisstuk en centraalplaat in dezelfde kleur.

195-xxxxx en 198-xxxxx: sokkel voorzien van amberkleurige led

196-xxxxx: sokkel voorzien van blauwe led

197-xxxxx: sokkel voorzien van groene led

199-xxxxx: sokkel voorzien van rode led

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging**195-66617**

Verpakking: 10

**196-66617**

Verpakking: 10

**197-66617**

Verpakking: 10

**198-66617**

Verpakking: 10

**199-66617**

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging**I95-66717**

Verpakking: 10

**I96-66717**

Verpakking: 10

**I97-66717**

Verpakking: 10

**I98-66717**

Verpakking: 10

**I99-66717**

Verpakking: 10

**Afwerkingsset****I97-66607**

Verpakking: 20

**I98-66607**

Verpakking: 20

**I99-66607**

Verpakking: 20

**Toebehoren specifiek voor spanningsaanduiding****I70-37096**

LED verlichtingseenheid amber

Verpakking: 10

**I70-37097**

LED verlichtingseenheid groen

Verpakking: 10

**I70-37098**

LED verlichtingseenheid rood



Verpakking: 10

**I70-37099**

LED verlichtingseenheid blauw

Verpakking: 10

Enkelpolige schakelaar

 10A
250V~


Sokkel

**I70-01100**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61105

Verpakking: 20

**I01-61105**

Verpakking: 20

**I02-61105**

Verpakking: 20

**I03-61105**

Verpakking: 20

**I04-61105**

Verpakking: 20

**I21-61105**

Verpakking: 10

**I22-61105**

Verpakking: 10

**I23-61105**

Verpakking: 10

**I24-61105**

Verpakking: 10

**I54-61105**

Verpakking: 10

**I57-61105**

Verpakking: 10

**I61-61105**

Verpakking: 10



Afwerkingsset met transparant tekstveld

I00-60905

Verpakking: 20

**I01-60905**

Verpakking: 20

**I02-60905**

Verpakking: 20

**I03-60905**

Verpakking: 20

**I04-60905**

Verpakking: 20

**I21-60905**

Verpakking: 10

**I22-60905**

Verpakking: 10

**I23-60905**

Verpakking: 10

**I24-60905**

Verpakking: 10

**I54-60905**

Verpakking: 10

**I57-60905**

Verpakking: 10

**I61-60905**

Verpakking: 10



Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005

Verpakking: 20

**I01-60005**

Verpakking: 20

**I02-60005**

Verpakking: 20

**I03-60005**

Verpakking: 20

**I04-60005**

Verpakking: 20

**I21-60005**

Verpakking: 10

**I22-60005**

Verpakking: 10

**I23-60005**

Verpakking: 10

**I24-60005**

Verpakking: 10

**I54-60005**

Verpakking: 10

**I57-60005**

Verpakking: 10

**I61-60005**

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-61100



Verpakking: 10

**I01-61100**

Verpakking: 10



Tweepolige schakelaar

 10A
250V~


Sokkel

**I70-01200**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61105 Verpakking: 20	I01-61105 Verpakking: 20	I02-61105 Verpakking: 20	I03-61105 Verpakking: 20	I04-61105 Verpakking: 20	I21-61105 Verpakking: 10	I22-61105 Verpakking: 10	I23-61105 Verpakking: 10	I24-61105 Verpakking: 10
								
I54-61105 Verpakking: 10	I57-61105 Verpakking: 10	I61-61105 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met transparant tekstveld

I00-60905 Verpakking: 20	I01-60905 Verpakking: 20	I02-60905 Verpakking: 20	I03-60905 Verpakking: 20	I04-60905 Verpakking: 20	I21-60905 Verpakking: 10	I22-60905 Verpakking: 10	I23-60905 Verpakking: 10	I24-60905 Verpakking: 10
								
I54-60905 Verpakking: 10	I57-60905 Verpakking: 10	I61-60905 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005 Verpakking: 20	I01-60005 Verpakking: 20	I02-60005 Verpakking: 20	I03-60005 Verpakking: 20	I04-60005 Verpakking: 20	I21-60005 Verpakking: 10	I22-60005 Verpakking: 10	I23-60005 Verpakking: 10	I24-60005 Verpakking: 10
								
I54-60005 Verpakking: 10	I57-60005 Verpakking: 10	I61-60005 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-61200 Verpakking: 10	I01-61200 Verpakking: 10
	

Tweepolige schakelaar I6A
 I6A
250V~
Sokkel
I70-01300
Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 10
Afwerkingsset

I00-61105 Verpakking: 20	I01-61105 Verpakking: 20	I02-61105 Verpakking: 20	I03-61105 Verpakking: 20	I04-61105 Verpakking: 20	I21-61105 Verpakking: 10	I22-61105 Verpakking: 10	I23-61105 Verpakking: 10	I24-61105 Verpakking: 10
								
I54-61105 Verpakking: 10	I57-61105 Verpakking: 10	I61-61105 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met transparant tekstveld


I00-60905 Verpakking: 20	I01-60905 Verpakking: 20	I02-60905 Verpakking: 20	I03-60905 Verpakking: 20	I04-60905 Verpakking: 20	I21-60905 Verpakking: 10	I22-60905 Verpakking: 10	I23-60905 Verpakking: 10	I24-60905 Verpakking: 10
								
I54-60905 Verpakking: 10	I57-60905 Verpakking: 10	I61-60905 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005 Verpakking: 20	I01-60005 Verpakking: 20	I02-60005 Verpakking: 20	I03-60005 Verpakking: 20	I04-60005 Verpakking: 20	I21-60005 Verpakking: 10	I22-60005 Verpakking: 10	I23-60005 Verpakking: 10	I24-60005 Verpakking: 10
								
I54-60005 Verpakking: 10	I57-60005 Verpakking: 10	I61-60005 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging**I00-61300**

Verpakking: 10

**Wisselschakelaar**
 10A
250V~
**Sokkel****I70-01600**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61105 Verpakking: 20	I01-61105 Verpakking: 20	I02-61105 Verpakking: 20	I03-61105 Verpakking: 20	I04-61105 Verpakking: 20	I21-61105 Verpakking: 10	I22-61105 Verpakking: 10	I23-61105 Verpakking: 10	I24-61105 Verpakking: 10
								
I54-61105 Verpakking: 10	I57-61105 Verpakking: 10	I61-61105 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met transparant tekstveld

I00-60905 Verpakking: 20	I01-60905 Verpakking: 20	I02-60905 Verpakking: 20	I03-60905 Verpakking: 20	I04-60905 Verpakking: 20	I21-60905 Verpakking: 10	I22-60905 Verpakking: 10	I23-60905 Verpakking: 10	I24-60905 Verpakking: 10
								
I54-60905 Verpakking: 10	I57-60905 Verpakking: 10	I61-60905 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005 Verpakking: 20	I01-60005 Verpakking: 20	I02-60005 Verpakking: 20	I03-60005 Verpakking: 20	I04-60005 Verpakking: 20	I21-60005 Verpakking: 10	I22-60005 Verpakking: 10	I23-60005 Verpakking: 10	I24-60005 Verpakking: 10
								
I54-60005 Verpakking: 10	I57-60005 Verpakking: 10	I61-60005 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset voor bediening van mechanisch gecontroleerde ventilatie

I00-61106 Verpakking: 20	I01-61106 Verpakking: 20	I02-61106 Verpakking: 20	I03-61106 Verpakking: 20	I04-61106 Verpakking: 20	I21-61106 Verpakking: 10	I22-61106 Verpakking: 10	I23-61106 Verpakking: 10	I24-61106 Verpakking: 10
								
I54-61106 Verpakking: 10	I57-61106 Verpakking: 10	I61-61106 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-61600

Verpakking: 10

**I01-61600**

Verpakking: 10



Wisselschakelaar I6A

 16A
250V~

Sokkel

**I70-01616**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61105

Verpakking: 20

**I01-61105**

Verpakking: 20

**I02-61105**

Verpakking: 20

**I03-61105**

Verpakking: 20

**I04-61105**

Verpakking: 20

**I21-61105**

Verpakking: 10

**I22-61105**

Verpakking: 10

**I23-61105**

Verpakking: 10

**I24-61105**

Verpakking: 10

**I54-61105**

Verpakking: 10

**I57-61105**

Verpakking: 10

**I61-61105**

Verpakking: 10



Afwerkingsset met transparant tekstveld

I00-60905

Verpakking: 20

**I01-60905**

Verpakking: 20

**I02-60905**

Verpakking: 20

**I03-60905**

Verpakking: 20

**I04-60905**

Verpakking: 20

**I21-60905**

Verpakking: 10

**I22-60905**

Verpakking: 10

**I23-60905**

Verpakking: 10

**I24-60905**

Verpakking: 10

**I54-60905**

Verpakking: 10

**I57-60905**

Verpakking: 10

**I61-60905**

Verpakking: 10



Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005

Verpakking: 20

**I01-60005**

Verpakking: 20

**I02-60005**

Verpakking: 20

**I03-60005**

Verpakking: 20

**I04-60005**

Verpakking: 20

**I21-60005**

Verpakking: 10

**I22-60005**

Verpakking: 10

**I23-60005**

Verpakking: 10

**I24-60005**

Verpakking: 10

**I54-60005**

Verpakking: 10

**I57-60005**

Verpakking: 10

**I61-60005**

Verpakking: 10



Afwerkingsset voor bediening van mechanisch gecontroleerde ventilatie

I00-61106

Verpakking: 20

**I01-61106**

Verpakking: 20

**I02-61106**

Verpakking: 20

**I03-61106**

Verpakking: 20

**I04-61106**

Verpakking: 20

**I21-61106**

Verpakking: 10

**I22-61106**

Verpakking: 10

**I23-61106**

Verpakking: 10

**I24-61106**

Verpakking: 10

**I54-61106**

Verpakking: 10

**I57-61106**

Verpakking: 10

**I61-61106**

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging


I00-61616

Verpakking: 10

**I01-61616**

Verpakking: 10



Kruisschakelaar
 10A
250V~
**Sokkel****I70-01700**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-61105**

Verpakking: 20

**I01-61105**

Verpakking: 20

**I02-61105**

Verpakking: 20

**I03-61105**

Verpakking: 20

**I04-61105**

Verpakking: 20

**I21-61105**

Verpakking: 10

**I22-61105**

Verpakking: 10

**I23-61105**

Verpakking: 10

**I24-61105**

Verpakking: 10

**I54-61105**

Verpakking: 10

**I57-61105**

Verpakking: 10

**I61-61105**

Verpakking: 10

**Afwerkingsset met transparant tekstveld****I00-60905**

Verpakking: 20

**I01-60905**

Verpakking: 20

**I02-60905**

Verpakking: 20

**I03-60905**

Verpakking: 20

**I04-60905**

Verpakking: 20

**I21-60905**

Verpakking: 10

**I22-60905**

Verpakking: 10

**I23-60905**

Verpakking: 10

**I24-60905**

Verpakking: 10

**I54-60905**

Verpakking: 10

**I57-60905**

Verpakking: 10

**I61-60905**

Verpakking: 10

**Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)****I00-60005**

Verpakking: 20

**I01-60005**

Verpakking: 20

**I02-60005**

Verpakking: 20

**I03-60005**

Verpakking: 20

**I04-60005**

Verpakking: 20

**I21-60005**

Verpakking: 10

**I22-60005**

Verpakking: 10

**I23-60005**

Verpakking: 10

**I24-60005**

Verpakking: 10

**I54-60005**

Verpakking: 10

**I57-60005**

Verpakking: 10

**I61-60005**


Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging****I00-61700**

Verpakking: 10

**I01-61700**

Verpakking: 10

**Tweepolige wisselschakelaar**
 10A
250V~
**Sokkel****I70-02200**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61105 Verpakking: 20	I01-61105 Verpakking: 20	I02-61105 Verpakking: 20	I03-61105 Verpakking: 20	I04-61105 Verpakking: 20	I21-61105 Verpakking: 10	I22-61105 Verpakking: 10	I23-61105 Verpakking: 10	I24-61105 Verpakking: 10
								
I54-61105 Verpakking: 10	I57-61105 Verpakking: 10	I61-61105 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met transparant tekstveld

I00-60905 Verpakking: 20	I01-60905 Verpakking: 20	I02-60905 Verpakking: 20	I03-60905 Verpakking: 20	I04-60905 Verpakking: 20	I21-60905 Verpakking: 10	I22-60905 Verpakking: 10	I23-60905 Verpakking: 10	I24-60905 Verpakking: 10
								
I54-60905 Verpakking: 10	I57-60905 Verpakking: 10	I61-60905 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005 Verpakking: 20	I01-60005 Verpakking: 20	I02-60005 Verpakking: 20	I03-60005 Verpakking: 20	I04-60005 Verpakking: 20	I21-60005 Verpakking: 10	I22-60005 Verpakking: 10	I23-60005 Verpakking: 10	I24-60005 Verpakking: 10
								
I54-60005 Verpakking: 10	I57-60005 Verpakking: 10	I61-60005 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset voor bediening van mechanisch gecontroleerde ventilatie

I00-61106 Verpakking: 20	I01-61106 Verpakking: 20	I02-61106 Verpakking: 20	I03-61106 Verpakking: 20	I04-61106 Verpakking: 20	I21-61106 Verpakking: 10	I22-61106 Verpakking: 10	I23-61106 Verpakking: 10	I24-61106 Verpakking: 10
								
I54-61106 Verpakking: 10	I57-61106 Verpakking: 10	I61-61106 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-62200 Verpakking: 10	I01-62200 Verpakking: 10
	


Hotelkaartschakelaar N.O.- of N.G.

Voor verlichtingseenheden, zie toebehoren.

Geschikt voor kaarten met een dikte van 0,75 tot 1,2mm en een breedte van 45 tot 54mm

Afwerkingsset

I00-61901 Verpakking: 10	I01-61901 Verpakking: 10	I02-61901 Verpakking: 10	I03-61901 Verpakking: 10	I04-61901 Verpakking: 10	I21-61901 Verpakking: 10	I22-61901 Verpakking: 10	I23-61901 Verpakking: 10	I24-61901 Verpakking: 10
								
I54-61901 Verpakking: 10	I57-61901 Verpakking: 10	I61-61901 Verpakking: 10						
								



Volledig apparaat voor klauwbevestiging

I00-61900

Verpakking: 10

**I01-61900**

Verpakking: 10

**I02-61900**

Verpakking: 10

**I03-61900**

Verpakking: 10

**I04-61900**

Verpakking: 10

**I21-61900**

Verpakking: 10

**I22-61900**

Verpakking: 10

**I23-61900**

Verpakking: 10

**I24-61900**

Verpakking: 10

**I54-61900**

Verpakking: 10


**I57-61900**

Verpakking: 10

**I61-61900**

Verpakking: 10





Serieschakelaar

 10A
250V~

Sokkel



I70-01500

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61505

Verpakking: 20



I01-61505

Verpakking: 20



I02-61505

Verpakking: 20



I03-61505

Verpakking: 20



I04-61505

Verpakking: 20



I21-61505

Verpakking: 10



I22-61505

Verpakking: 10



I23-61505

Verpakking: 10



I24-61505

Verpakking: 10



I54-61505

Verpakking: 10



I57-61505

Verpakking: 10



I61-61505

Verpakking: 10



Afwerkingsset met dubbele lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-61507

Verpakking: 20



I01-61507

Verpakking: 20



I02-61507

Verpakking: 20



I03-61507

Verpakking: 20



I04-61507

Verpakking: 20



I21-61507

Verpakking: 10



I22-61507

Verpakking: 10



I23-61507

Verpakking: 10



I24-61507

Verpakking: 10



I54-61507

Verpakking: 10



I57-61507

Verpakking: 10



I61-61507

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging


I00-61500

Verpakking: 10



I01-61500

Verpakking: 10



Dubbele schakelaar: wisselschakelaar + drukknop N.O.

 10A
250V~

Sokkel



I70-05600

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61505

Verpakking: 20



I01-61505

Verpakking: 20



I02-61505

Verpakking: 20



I03-61505

Verpakking: 20



I04-61505

Verpakking: 20



I21-61505

Verpakking: 10



I22-61505

Verpakking: 10



I23-61505

Verpakking: 10



I24-61505

Verpakking: 10



I54-61505

Verpakking: 10



I57-61505

Verpakking: 10



I61-61505

Verpakking: 10




Afwerkingsset met dubbele lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-61507 Verpakking: 20	I01-61507 Verpakking: 20	I02-61507 Verpakking: 20	I03-61507 Verpakking: 20	I04-61507 Verpakking: 20	I21-61507 Verpakking: 10	I22-61507 Verpakking: 10	I23-61507 Verpakking: 10	I24-61507 Verpakking: 10
								
I54-61507 Verpakking: 10	I57-61507 Verpakking: 10	I61-61507 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging**I00-65016**

Verpakking: 10

**Dubbele wisselschakelaar**
 10A
250V~
**Sokkel****I70-02600**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset


I00-61505 Verpakking: 20	I01-61505 Verpakking: 20	I02-61505 Verpakking: 20	I03-61505 Verpakking: 20	I04-61505 Verpakking: 20	I21-61505 Verpakking: 10	I22-61505 Verpakking: 10	I23-61505 Verpakking: 10	I24-61505 Verpakking: 10
								
I54-61505 Verpakking: 10	I57-61505 Verpakking: 10	I61-61505 Verpakking: 10						
								

Afwerkingsset met dubbele lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-61507 Verpakking: 20	I01-61507 Verpakking: 20	I02-61507 Verpakking: 20	I03-61507 Verpakking: 20	I04-61507 Verpakking: 20	I21-61507 Verpakking: 10	I22-61507 Verpakking: 10	I23-61507 Verpakking: 10	I24-61507 Verpakking: 10
								
I54-61507 Verpakking: 10	I57-61507 Verpakking: 10	I61-61507 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-62600 Verpakking: 10	I01-62600 Verpakking: 10
	



Enkelpolige controleschakelaar met 3 aansluitklemmen

10A
250V~

Sokkel



170-07100

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005

Verpakking: 20



I01-60005

Verpakking: 20



I02-60005

Verpakking: 20



I03-60005

Verpakking: 20



I04-60005

Verpakking: 20



I21-60005

Verpakking: 10



I22-60005

Verpakking: 10



I23-60005

Verpakking: 10



I24-60005

Verpakking: 10



I54-60005

Verpakking: 10



I57-60005

Verpakking: 10



I61-60005

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging


I00-67100

Verpakking: 10



I01-67100

Verpakking: 10



Tweepolige controleschakelaar

10A
250V~

Sokkel



170-01200

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005

Verpakking: 20



I01-60005

Verpakking: 20



I02-60005

Verpakking: 20



I03-60005

Verpakking: 20



I04-60005

Verpakking: 20



I21-60005

Verpakking: 10



I22-60005

Verpakking: 10



I23-60005

Verpakking: 10



I24-60005

Verpakking: 10



I54-60005

Verpakking: 10



I57-60005

Verpakking: 10



I61-60005

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging


I00-67200

Verpakking: 10



I01-67200

Verpakking: 10



Tweepolige controleschakelaar 16A

16A
250V~

Sokkel



170-01300

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)


I00-60005 Verpakking: 20	I01-60005 Verpakking: 20	I02-60005 Verpakking: 20	I03-60005 Verpakking: 20	I04-60005 Verpakking: 20	I21-60005 Verpakking: 10	I22-60005 Verpakking: 10	I23-60005 Verpakking: 10	I24-60005 Verpakking: 10
								
I54-60005 Verpakking: 10	I57-60005 Verpakking: 10	I61-60005 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-67300 Verpakking: 10	I01-67300 Verpakking: 10
	

Wisselcontroleschakelaar met 4 aansluitklemmen

10A
250V~



Sokkel

	I70-07600 Met schroefklemmen en klauwen Verpakking: 10
---	---

Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005 Verpakking: 20	I01-60005 Verpakking: 20	I02-60005 Verpakking: 20	I03-60005 Verpakking: 20	I04-60005 Verpakking: 20	I21-60005 Verpakking: 10	I22-60005 Verpakking: 10	I23-60005 Verpakking: 10	I24-60005 Verpakking: 10
								
I54-60005 Verpakking: 10	I57-60005 Verpakking: 10	I61-60005 Verpakking: 10						
								

Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-67600 Verpakking: 10	I01-67600 Verpakking: 10
	

**Tweepolige trekschakelaar**


 10A
250V~
Sokkel**170-01200**

Met schroefklemmen en klauwen


Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-63606**


Verpakking: 10

**I01-63606**


Verpakking: 10

**I02-63606**

Verpakking: 10

**I03-63606**


Verpakking: 10

**I04-63606**

Verpakking: 10

**I21-63606**


Verpakking: 10

**I22-63606**

Verpakking: 10

**I23-63606**


Verpakking: 10

**I24-63606**


Verpakking: 10

**I54-63606**


Verpakking: 10

**I57-63606**



Verpakking: 10

**I61-63606**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging****I00-63200**

Verpakking: 10

**Tweepolige trekschakelaar 16A**


 16A
250V~
Sokkel**170-01300**

Met schroefklemmen en klauwen


Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-63606**


Verpakking: 10

**I01-63606**


Verpakking: 10

**I02-63606**

Verpakking: 10

**I03-63606**

Verpakking: 10

**I04-63606**

Verpakking: 10

**I21-63606**

Verpakking: 10

**I22-63606**

Verpakking: 10

**I23-63606**


Verpakking: 10

**I24-63606**


Verpakking: 10

**I54-63606**



Verpakking: 10

**I57-63606**

Verpakking: 10

**I61-63606**

Verpakking: 10

**Trekschakelaar wissel**


 10A
250V~
Sokkel**170-01600**

Met schroefklemmen en klauwen


Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-63606**


Verpakking: 10

**I01-63606**


Verpakking: 10

**I02-63606**

Verpakking: 10

**I03-63606**


Verpakking: 10

**I04-63606**

Verpakking: 10

**I21-63606**


Verpakking: 10

**I22-63606**

Verpakking: 10

**I23-63606**

Verpakking: 10

**I24-63606**


Verpakking: 10

**I54-63606**


Verpakking: 10

**I57-63606**


Verpakking: 10

**I61-63606**



Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging****I00-63600**

Verpakking: 10

**I01-63600**

Verpakking: 10


**Trekschakelaar wissel I6A****Sokkel****I70-01616**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-63606**


Verpakking: 10

**I01-63606**


Verpakking: 10

**I02-63606**


Verpakking: 10

**I03-63606**


Verpakking: 10

**I04-63606**

Verpakking: 10

**I21-63606**


Verpakking: 10

**I22-63606**

Verpakking: 10

**I23-63606**

Verpakking: 10

**I24-63606**

Verpakking: 10

**I54-63606**



Verpakking: 10

**I57-63606**

Verpakking: 10

**I61-63606**

Verpakking: 10

**Trekschakelaar kruis****Sokkel****I70-01700**


Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10


Afwerkingsset

I00-63606


Verpakking: 10

**I01-63606**


Verpakking: 10

**I02-63606**

Verpakking: 10

**I03-63606**


Verpakking: 10

**I04-63606**

Verpakking: 10

**I21-63606**

Verpakking: 10

**I22-63606**

Verpakking: 10

**I23-63606**


Verpakking: 10

**I24-63606**

Verpakking: 10

**I54-63606**

Verpakking: 10

**I57-63606**

Verpakking: 10

**I61-63606**

Verpakking: 10



Trekdrukknop N.O. of N.G.

 10A
250V~


Sokkel

**I70-03000**


Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-63906


Verpakking: 10

**I01-63906**


Verpakking: 10

**I02-63906**

Verpakking: 10

**I03-63906**


Verpakking: 10

**I04-63906**

Verpakking: 10

**I21-63906**


Verpakking: 10

**I22-63906**

Verpakking: 10

**I23-63906**


Verpakking: 10

**I24-63906**

Verpakking: 10

**I54-63906**

Verpakking: 10

**I57-63906**

Verpakking: 10

**I61-63906**


Verpakking: 10




Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-63900

Verpakking: 10



**Tijdschakelaar tot 15 minuten, 2-polig I6A**

Inbouwdiepte 40mm. Gebruik CE-inbouwdozen voor schroefbevestiging met diepte 50mm.

 I6A
250V~
Sokkel**I70-04800**

Met schroefklemmen en schroefbevestiging

Verpakking: 6

Afwerkingsset**I00-64806**

Verpakking: 10

**I01-64806**

Verpakking: 10

**I02-64806**

Verpakking: 10

**I03-64806**

Verpakking: 10

**I04-64806**

Verpakking: 10

**I21-64806**

Verpakking: 10

**I22-64806**

Verpakking: 10

**I23-64806**

Verpakking: 10

**I24-64806**

Verpakking: 10

**I54-64806**

Verpakking: 10

**I57-64806**


Verpakking: 10

**I61-64806**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging****I00-64800**

Verpakking: 6

**Tijdschakelaar tot 120 minuten, 2-polig I6A**

Inbouwdiepte 40mm. Gebruik CE-inbouwdozen voor schroefbevestiging met diepte 50mm.

 I6A
250V~
Sokkel**I70-04900**

Met schroefklemmen en schroefbevestiging

Verpakking: 6

Afwerkingsset**I00-64906**

Verpakking: 10

**I01-64906**

Verpakking: 10

**I02-64906**

Verpakking: 10

**I03-64906**

Verpakking: 10

**I04-64906**

Verpakking: 10

**I21-64906**

Verpakking: 10

**I22-64906**

Verpakking: 10

**I23-64906**

Verpakking: 10

**I24-64906**

Verpakking: 10

**I54-64906**

Verpakking: 10

**I57-64906**


Verpakking: 10

**I61-64906**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en schroefbevestiging****I00-64900**

Verpakking: 6

**Digitale tijdschakelaar**

- dag-/weekprogramma
- 30min gangreserve voor herstellen van de klok
- permanent geheugen
- max. 24 schakelopdrachten instelbaar
- 1 of 2 kanalen
- min. omschakeltijd: 1min

Sensor**I00-78200**

Verpakking: 6

**I01-78200**

Verpakking: 6

**I02-78200**

Verpakking: 6

**I03-78200**

Verpakking: 6

**I04-78200**

Verpakking: 6

**I21-78200**

Verpakking: 6

**I22-78200**

Verpakking: 6

**I23-78200**

Verpakking: 6

**I24-78200**

Verpakking: 6

**I54-78200**

Verpakking: 6

**I57-78200**

Verpakking: 6

**I61-78200**

Verpakking: 6

**Sokkel met schakelcontact 10A, 230V****420-00100**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Sokkel met potentiaalvrij contact 4A, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop**420-00200**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Sokkel met 2 schakelcontacten 4A, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop**420-00300**


Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Sokkel 2-draads 40-400W, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop**420-00400**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6



Rolluikschakelaar elektrisch gescheiden

Wordt gebruikt voor het sturen van een motor in 2 richtingen, voor het openen of sluiten van rolluiken, garagepoorten, jaloezieën...

10A
250V~

Sokkel



I70-05900

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-65905

Verpakking: 10



I01-65905

Verpakking: 10



I02-65905

Verpakking: 10



I03-65905

Verpakking: 10



I04-65905

Verpakking: 10



I21-65905

Verpakking: 10



I22-65905

Verpakking: 10



I23-65905

Verpakking: 10



I24-65905

Verpakking: 10



I54-65905

Verpakking: 10



I57-65905

Verpakking: 10



I61-65905

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-65900

Verpakking: 10



I01-65900

Verpakking: 10



Digitale rolluikschakelaar

- dag-/weekprogramma
- 30min gangreserve voor herstellen van de klok
- permanent geheugen
- manueel bedienbaar
- max. 24 schakelopdrachten instelbaar
- looptijd eenvoudig instelbaar
- min. omschakeltijd: 1min

Sensor

I00-78300

Verpakking: 6



I01-78300

Verpakking: 6



I02-78300

Verpakking: 6



I03-78300

Verpakking: 6



I04-78300

Verpakking: 6



I21-78300

Verpakking: 6



I22-78300

Verpakking: 6



I23-78300

Verpakking: 6



I24-78300

Verpakking: 6



I54-78300

Verpakking: 6



I57-78300

Verpakking: 6



I61-78300

Verpakking: 6



Sokkel met 2 schakelcontacten 4A, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop



420-00300


Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Impulsgever met draaibediening, 25A

Wordt gebruikt voor het sturen van een motor in 2 richtingen, voor het openen of sluiten van rolluiken, garagepoorten, jalouzieën...

F 25A
250V~

**Sokkel****I70-35900**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset up/down

I00-65926

Verpakking: 10



I01-65926

Verpakking: 10



I02-65926

Verpakking: 10



I03-65926

Verpakking: 10



I04-65926

Verpakking: 10



I21-65926

Verpakking: 10



I22-65926

Verpakking: 10



I23-65926

Verpakking: 10



I24-65926

Verpakking: 10



I54-65926

Verpakking: 10



I57-65926

Verpakking: 10




I61-65926

Verpakking: 10

**Draaischakelaar voor motoren, 3 snelheden: 0-I-2 en I-2-3, 20A**

F 20A
250V~

**Sokkel****I70-45900**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset 0-I-2

I00-65937

Verpakking: 10



I01-65937

Verpakking: 10



I02-65937

Verpakking: 10



I03-65937

Verpakking: 10



I04-65937

Verpakking: 10



I21-65937

Verpakking: 10



I22-65937

Verpakking: 10



I23-65937

Verpakking: 10



I24-65937

Verpakking: 10



I54-65937

Verpakking: 10



I57-65937

Verpakking: 10



I61-65937

Verpakking: 10

**Afwerkingsset I-2-3**

I00-65936

Verpakking: 10



I01-65936

Verpakking: 10



I02-65936

Verpakking: 10



I03-65936

Verpakking: 10



I04-65936

Verpakking: 10



I21-65936

Verpakking: 10



I22-65936

Verpakking: 10



I23-65936

Verpakking: 10



I24-65936

Verpakking: 10



I54-65936

Verpakking: 10



I57-65936

Verpakking: 10



I61-65936

Verpakking: 10

**Draaischakelaar voor motoren, 3 snelheden: I-0-2, 25A**

Ook geschikt voor rolluiken mits afwerkingsset Ixx65926

F 25A
250V~

**Sokkel****I70-55900**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset I-0-2

I00-65938

Verpakking: 10

**I01-65938**

Verpakking: 10

**I02-65938**

Verpakking: 10

**I03-65938**

Verpakking: 10

**I04-65938**

Verpakking: 10

**I21-65938**

Verpakking: 10

**I22-65938**

Verpakking: 10

**I23-65938**

Verpakking: 10

**I24-65938**

Verpakking: 10

**I54-65938**

Verpakking: 10

**I57-65938**

Verpakking: 10

**I61-65938**

Verpakking: 10



Afwerkingsset up/down

I00-65926

Verpakking: 10

**I01-65926**

Verpakking: 10

**I02-65926**

Verpakking: 10

**I03-65926**

Verpakking: 10

**I04-65926**

Verpakking: 10

**I21-65926**

Verpakking: 10

**I22-65926**

Verpakking: 10

**I23-65926**

Verpakking: 10

**I24-65926**

Verpakking: 10

**I54-65926**

Verpakking: 10

**I57-65926**

Verpakking: 10

**I61-65926**


Verpakking: 10



Rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden

Wordt gebruikt voor het sturen van een motor in 2 richtingen, voor het openen of sluiten van rolluiken, garagepoorten, jaloezieën...

10A
250V~



Sokkel



I70-I5900

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-65914

Verpakking: 10



I01-65914

Verpakking: 10



I02-65914

Verpakking: 10



I03-65914

Verpakking: 10



I04-65914

Verpakking: 10



I21-65914

Verpakking: 10



I22-65914

Verpakking: 10



I23-65914

Verpakking: 10



I24-65914

Verpakking: 10



I54-65914

Verpakking: 10



I57-65914

Verpakking: 10



I61-65914


Verpakking: 10



Rolluikdrukknop voor elektronische sturingen

Wordt gebruikt voor het sturen van een motor in 2 richtingen, voor het openen of sluiten van rolluiken, garagepoorten, jaloezieën...

10A
250V~



Sokkel



I70-25900

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-65918

Verpakking: 10



I01-65918

Verpakking: 10



I02-65918

Verpakking: 10



I03-65918

Verpakking: 10



I04-65918

Verpakking: 10



I21-65918

Verpakking: 10



I22-65918

Verpakking: 10



I23-65918

Verpakking: 10



I24-65918

Verpakking: 10



I54-65918

Verpakking: 10



I57-65918


Verpakking: 10



I61-65918

Verpakking: 10



**Drukknop N.O. met 3 aansluitklemmen**
 10A
250V~
Sokkel**I70-00000**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-61105**

Verpakking: 20

**I01-61105**

Verpakking: 20

**I02-61105**

Verpakking: 20

**I03-61105**

Verpakking: 20

**I04-61105**

Verpakking: 20

**I21-61105**

Verpakking: 10

**I22-61105**

Verpakking: 10

**I23-61105**

Verpakking: 10

**I24-61105**

Verpakking: 10

**I54-61105**

Verpakking: 10

**I57-61105**

Verpakking: 10

**I61-61105**

Verpakking: 10

**Afwerkingsset met transparant tekstveld****I00-60905**

Verpakking: 20

**I01-60905**

Verpakking: 20

**I02-60905**

Verpakking: 20

**I03-60905**

Verpakking: 20

**I04-60905**

Verpakking: 20

**I21-60905**

Verpakking: 10

**I22-60905**

Verpakking: 10

**I23-60905**

Verpakking: 10

**I24-60905**

Verpakking: 10

**I54-60905**

Verpakking: 10

**I57-60905**

Verpakking: 10

**I61-60905**

Verpakking: 10

**Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)****I00-60005**

Verpakking: 20

**I01-60005**

Verpakking: 20

**I02-60005**

Verpakking: 20

**I03-60005**

Verpakking: 20

**I04-60005**

Verpakking: 20

**I21-60005**

Verpakking: 10

**I22-60005**

Verpakking: 10

**I23-60005**

Verpakking: 10

**I24-60005**

Verpakking: 10

**I54-60005**

Verpakking: 10

**I57-60005**

Verpakking: 10

**I61-60005**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging****I00-60010**

Verpakking: 10

**I01-60010**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging, inclusief tekstveld****I00-60900**

Verpakking: 10

**I01-60900**


Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging, inclusief lens****I00-60000**

Verpakking: 10

**I01-60000**

Verpakking: 10

**Drukknop N.O. of N.G. met 4 aansluitklemmen**
 10A
250V~


Sokkel



I70-03000

Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61105

Verpakking: 20



I01-61105

Verpakking: 20



I02-61105

Verpakking: 20



I03-61105

Verpakking: 20



I04-61105

Verpakking: 20



I21-61105

Verpakking: 10



I22-61105

Verpakking: 10



I23-61105

Verpakking: 10



I24-61105

Verpakking: 10



I54-61105

Verpakking: 10



I57-61105

Verpakking: 10



I61-61105

Verpakking: 10



Afwerkingsset met transparant tekstveld

I00-60905

Verpakking: 20



I01-60905

Verpakking: 20



I02-60905

Verpakking: 20



I03-60905

Verpakking: 20



I04-60905

Verpakking: 20



I21-60905

Verpakking: 10



I22-60905

Verpakking: 10



I23-60905

Verpakking: 10



I24-60905

Verpakking: 10



I54-60905

Verpakking: 10



I57-60905

Verpakking: 10



I61-60905

Verpakking: 10



Afwerkingsset met lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-60005

Verpakking: 20



I01-60005

Verpakking: 20



I02-60005

Verpakking: 20



I03-60005

Verpakking: 20



I04-60005

Verpakking: 20



I21-60005

Verpakking: 10



I22-60005

Verpakking: 10



I23-60005

Verpakking: 10



I24-60005

Verpakking: 10



I54-60005

Verpakking: 10



I57-60005

Verpakking: 10



I61-60005

Verpakking: 10





Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-03000

Verpakking: 10




Potentiaalvrije drukknop 24V, N.O., 4-voudig

Sokkel

170-40000

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Afwerkingsset
I00-40000

Verpakking: 6


I01-40000

Verpakking: 6


I02-40000

Verpakking: 6


I03-40000

Verpakking: 6


I04-40000

Verpakking: 6


I21-40000

Verpakking: 6


I22-40000

Verpakking: 6


I23-40000

Verpakking: 6


I24-40000

Verpakking: 6


I54-40000

Verpakking: 6


I57-40000

Verpakking: 6


I61-40000

Verpakking: 6


Afwerkingsset met transparant tekstveld
I00-40200

Verpakking: 6


I01-40200

Verpakking: 6


I02-40200

Verpakking: 6


I03-40200

Verpakking: 6


I04-40200

Verpakking: 6


I21-40200

Verpakking: 6


I22-40200

Verpakking: 6


I23-40200

Verpakking: 6


I24-40200

Verpakking: 6


I54-40200



Verpakking: 6


I57-40200

Verpakking: 6


I61-40200

Verpakking: 6


Potentiaalvrije drukknop 24V met led, N.O., 4-voudig

Sokkel met amberkleurige led

170-40100

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Sokkel met blauwe led

170-40110

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Afwerkingsset
I00-40100

Verpakking: 6


I01-40100

Verpakking: 6


I02-40100

Verpakking: 6


I03-40100

Verpakking: 6


I04-40100

Verpakking: 6


I21-40100

Verpakking: 6


I22-40100

Verpakking: 6


I23-40100

Verpakking: 6


I24-40100

Verpakking: 6


I54-40100

Verpakking: 6


I57-40100

Verpakking: 6


I61-40100

Verpakking: 6


Afwerkingsset met transparant tekstveld
I00-40300

Verpakking: 6


I01-40300

Verpakking: 6


I02-40300

Verpakking: 6


I03-40300

Verpakking: 6


I04-40300

Verpakking: 6


I21-40300

Verpakking: 6


I22-40300

Verpakking: 6


I23-40300

Verpakking: 6


I24-40300

Verpakking: 6


I54-40300

Verpakking: 6


I57-40300

Verpakking: 6




I61-40300

Verpakking: 6



Afweringsset met bedrukking specifiek voor daglichtsturing



I00-40400 Verpakking: 6	I01-40400 Verpakking: 6	I02-40400 Verpakking: 6	I03-40400 Verpakking: 6	I04-40400 Verpakking: 6	I21-40400 Verpakking: 6	I22-40400 Verpakking: 6	I23-40400 Verpakking: 6	I24-40400 Verpakking: 6
I54-40400 Verpakking: 6	I57-40400 Verpakking: 6	I61-40400 Verpakking: 6						

Potentiaalvrije drukknop 24V, N.O., 6-voudig**Sokkel**

170-60000
Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 6

Afweringsset

I00-60001 Verpakking: 6	I01-60001 Verpakking: 6	I02-60001 Verpakking: 6	I03-60001 Verpakking: 6	I04-60001 Verpakking: 6	I21-60001 Verpakking: 6	I22-60001 Verpakking: 6	I23-60001 Verpakking: 6	I24-60001 Verpakking: 6
I54-60001 Verpakking: 6	I57-60001 Verpakking: 6	I61-60001 Verpakking: 6						

Potentiaalvrije drukknop 24V met led, N.O., 6-voudig**Sokkel met amberkleurige led**


170-60100
Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 6

Sokkel met blauwe led

170-60110
Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 6

Afweringsset

I00-60100 Verpakking: 6	I01-60100 Verpakking: 6	I02-60100 Verpakking: 6	I03-60100 Verpakking: 6	I04-60100 Verpakking: 6	I21-60100 Verpakking: 6	I22-60100 Verpakking: 6	I23-60100 Verpakking: 6	I24-60100 Verpakking: 6
I54-60100 Verpakking: 6	I57-60100 Verpakking: 6	I61-60100 Verpakking: 6						

**Dubbele drukknop: N.O. of N.G.**
Sokkel**170-05000**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-61505**

Verpakking: 20

**I01-61505**

Verpakking: 20

**I02-61505**

Verpakking: 20

**I03-61505**

Verpakking: 20

**I04-61505**

Verpakking: 20

**I21-61505**

Verpakking: 10

**I22-61505**

Verpakking: 10

**I23-61505**

Verpakking: 10

**I24-61505**

Verpakking: 10

**I54-61505**

Verpakking: 10

**I57-61505**

Verpakking: 10

**I61-61505**

Verpakking: 10

**Afwerkingsset met dubbele lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)****I00-61507**

Verpakking: 20

**I01-61507**

Verpakking: 20

**I02-61507**

Verpakking: 20

**I03-61507**

Verpakking: 20

**I04-61507**

Verpakking: 20

**I21-61507**

Verpakking: 10

**I22-61507**

Verpakking: 10

**I23-61507**

Verpakking: 10

**I24-61507**

Verpakking: 10

**I54-61507**

Verpakking: 10

**I57-61507**

Verpakking: 10

**I61-61507**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging****I00-65000**



Verpakking: 10

**I01-65000**

Verpakking: 10



Dubbele schakelaar: wisselschakelaar + drukknop N.O.



Sokkel



I70-05600

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-61505

Verpakking: 20



I01-61505

Verpakking: 20



I02-61505

Verpakking: 20



I03-61505

Verpakking: 20



I04-61505

Verpakking: 20



I21-61505

Verpakking: 10



I22-61505

Verpakking: 10



I23-61505

Verpakking: 10



I24-61505

Verpakking: 10



I54-61505

Verpakking: 10



I57-61505

Verpakking: 10



I61-61505

Verpakking: 10



Afwerkingsset met dubbele lens (voor verlichtingseenheden, zie toebehoren)

I00-61507

Verpakking: 20



I01-61507

Verpakking: 20



I02-61507

Verpakking: 20



I03-61507

Verpakking: 20



I04-61507

Verpakking: 20



I21-61507

Verpakking: 10



I22-61507

Verpakking: 10



I23-61507

Verpakking: 10



I24-61507

Verpakking: 10



I54-61507

Verpakking: 10



I57-61507

Verpakking: 10



I61-61507

Verpakking: 10




Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging

I00-65016

Verpakking: 10





Druknop 6A met amberkleurige led met E10-lampvoet

De 6A-druknop is voorzien van een amberkleurige led 230V met E10-lampvoet. Geschikt voor neon met E10-lampvoet (230V) of led met E10-lampvoet: 6V, 12V, 24V en 230V. Niet geschikt voor gloeilampen met E10-lampvoet. Voor andere ledkleuren, zie toebehoren.

⊗ 6A
250V~

Sokkel



I70-04000

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset met doorschijnende ring

I00-64006

Verpakking: 20



I01-64006

Verpakking: 20



I02-64006

Verpakking: 20



I03-64006

Verpakking: 20



I04-64006

Verpakking: 20



I21-64006

Verpakking: 10



I22-64006

Verpakking: 10



I23-64006

Verpakking: 10



I24-64006

Verpakking: 10



I54-64006

Verpakking: 10



I57-64006

Verpakking: 10



I61-64006

Verpakking: 10



Afwerkingsset met doorschijnende ring en belsymbool

I00-64007

Verpakking: 20



I01-64007

Verpakking: 20



I02-64007

Verpakking: 20



I03-64007

Verpakking: 20



I04-64007

Verpakking: 20



I21-64007

Verpakking: 10



I22-64007

Verpakking: 10



I23-64007

Verpakking: 10



I24-64007

Verpakking: 10



I54-64007

Verpakking: 10



I57-64007

Verpakking: 10



I61-64007

Verpakking: 10



Afwerkingsset met doorschijnende ring en lampsymbool

I00-64008

Verpakking: 20



I01-64008

Verpakking: 20



I02-64008

Verpakking: 20



I03-64008

Verpakking: 20



I04-64008

Verpakking: 20



I21-64008

Verpakking: 10



I22-64008

Verpakking: 10



I23-64008

Verpakking: 10



I24-64008

Verpakking: 10



I54-64008

Verpakking: 10



I57-64008

Verpakking: 10



I61-64008

Verpakking: 10



Afwerkingsset met doorschijnende ring en sleutelsymbool

I00-64009

Verpakking: 20



I01-64009

Verpakking: 20



I02-64009

Verpakking: 20



I03-64009

Verpakking: 20



I04-64009

Verpakking: 20



I21-64009

Verpakking: 10



I22-64009

Verpakking: 10



I23-64009

Verpakking: 10



I24-64009

Verpakking: 10



I54-64009

Verpakking: 10



I57-64009

Verpakking: 10



I61-64009

Verpakking: 10



Afwerkingsset met rode doorschijnende ring

I00-64010

Verpakking: 20



I01-64010

Verpakking: 20



I02-64010

Verpakking: 20



I03-64010

Verpakking: 20



I04-64010

Verpakking: 20



I21-64010

Verpakking: 10



I22-64010

Verpakking: 10



I23-64010

Verpakking: 10



I24-64010

Verpakking: 10



I54-64010

Verpakking: 10



I57-64010

Verpakking: 10



I61-64010

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen, klauwbevestiging, doorschijnende ring, incl. amberkleurige led

I00-64000

Verpakking: 10



I01-64000

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen, klauwbevestiging, doorschijnende ring en belsymbool, incl. amberkleurige led

100-64100

Verpakking: 10



Volledig apparaat met schroefklemmen, klauwbevestiging, doorschijnende ring en lampsymbool, incl. amberkleurige led

100-64200


Verpakking: 10



Signaalapparaat

De afwerkingssets van het signaalapparaat zijn voorzien van een led 230V met E10-lampvoet (IXX-64011 met amberkleurige led, IXX-64012 met rode led). Geschikt voor neon met E10-lampvoet (230V) of led met E10-lampvoet: 6V, 12V, 24V en 230V. Niet geschikt voor gloeilampen met E10-lampvoet.

⊗ 6A
250V~



Sokkel



170-04100

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 10

Afwerkingsset met doorschijnende ring en amberkleurige led met E10-lampvoet

100-64011

Verpakking: 20



101-64011

Verpakking: 20



102-64011

Verpakking: 20



103-64011

Verpakking: 20



104-64011

Verpakking: 20



121-64011

Verpakking: 10



122-64011

Verpakking: 10



123-64011

Verpakking: 10



124-64011

Verpakking: 10



154-64011

Verpakking: 10



157-64011

Verpakking: 10



161-64011

Verpakking: 10



Afwerkingsset met rode lens en rode led met E10-lampvoet

100-64012

Verpakking: 20



101-64012

Verpakking: 20



102-64012

Verpakking: 20



103-64012

Verpakking: 20



104-64012

Verpakking: 20



121-64012

Verpakking: 10



122-64012

Verpakking: 10



123-64012

Verpakking: 10



124-64012

Verpakking: 10



154-64012

Verpakking: 10



157-64012


Verpakking: 10



161-64012

Verpakking: 10



**Draaiknopdimmer 300W**

Dimmer geschikt voor gloeilampen en halogeenlampen 230V.

- gebruik in enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- 230V AC $\pm 10\%$, 40-60Hz
- ingebouwde wisselschakelaar
- gloeilampen: 300W
- halogeen: 230V AC, 250W
- min. belasting: 60W
- overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
- kortsluitbeveiliging via zekering
- reservezekering ingebouwd
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

Sokkel**310-01300**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Afwerkingsset**I00-31000**

Verpakking: 10

**I01-31000**

Verpakking: 10

**I02-31000**

Verpakking: 10

**I03-31000**

Verpakking: 10

**I04-31000**

Verpakking: 10

**I21-31000**

Verpakking: 10

**I22-31000**

Verpakking: 10

**I23-31000**

Verpakking: 10

**I24-31000**

Verpakking: 10

**I54-31000**

Verpakking: 10

**I57-31000**

Verpakking: 10

**I61-31000**

Verpakking: 10

**Toebehoren****09-013-04**


Vervangingszekering F1,6AH voor dimmer 310-013xx

Verpakking: 10

**310-00001**

Zekeringhouder voor draaiknopdimmers

Verpakking: 10

**Draaiknopdimmer 420W**

Dimmer geschikt voor gloeilampen en halogeenlampen 230V.

- gebruik in enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- 230V AC $\pm 10\%$, 40-60Hz
- ingebouwde wisselschakelaar
- gloeilampen: 420W
- halogeen: 230V AC, 300W
- min. belasting: 60W
- overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
- kortsluitbeveiliging via zekering
- reservezekering ingebouwd
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

Sokkel**310-01400**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Afwerkingsset**I00-31000**

Verpakking: 10

**I01-31000**

Verpakking: 10

**I02-31000**

Verpakking: 10

**I03-31000**

Verpakking: 10

**I04-31000**

Verpakking: 10

**I21-31000**

Verpakking: 10

**I22-31000**

Verpakking: 10

**I23-31000**

Verpakking: 10

**I24-31000**

Verpakking: 10

**I54-31000**

Verpakking: 10

**I57-31000**

Verpakking: 10

**I61-31000**

Verpakking: 10

**Toebehoren****09-014-04**

Vervangingszekering F2AH voor dimmer 310-014xx

Verpakking: 10

**310-00001**

Zekeringhouder voor draaiknopdimmers

Verpakking: 10

Draaiknopdimmer 500VA

Dimmer geschikt voor gloeilampen, halogeenlampen 230V, laagspanningshalogeenlampen met gewikkelde transformatoren of ringkerntransformatoren.

- gebruik in enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- 230V AC $\pm 10\%$, 40-60Hz
- ingebouwde wisselschakelaar
- gloeilampen: 500W
- halogeen: 230V AC, 400W
- gewikkelde transformator: 500VA
- ringkerntransformator: 200VA
- min. belasting: 50VA
- overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
- kortsluitbeveiliging via zekering
- reservezekering ingebouwd
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

Sokkel**310-01600**

Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 6

Afwerkingsset**I00-31000**

Verpakking: 10

**I01-31000**

Verpakking: 10

**I02-31000**

Verpakking: 10

**I03-31000**

Verpakking: 10

**I04-31000**

Verpakking: 10

**I21-31000**

Verpakking: 10

**I22-31000**

Verpakking: 10

**I23-31000**

Verpakking: 10

**I24-31000**

Verpakking: 10

**I54-31000**

Verpakking: 10

**I57-31000**

Verpakking: 10

**I61-31000**

Verpakking: 10

**Toebehoren****09-016-05**

Vervangingszekering T3,15AH voor 310-016xx
Verpakking: 10

**310-00001**

Zekeringhouder voor draaiknopdimmers
Verpakking: 10

Draaiknopdimmer 320VA

Dimmer geschikt voor gloeilampen, halogeenlampen 230V en laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformatoren.

- gebruik in enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- 230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 1 Hz
- ingebouwde wisselschakelaar
- gloeilampen: 250W
- halogeen: 230V AC, 250W
- elektronische transformator: 320VA
- min. belasting: 20W/35VA
- bromvrij
- overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
- elektronische kortsluitbeveiliging
- CAB-filter
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

Sokkel**310-01700**

Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 6

Afwerkingsset**I00-31000**

Verpakking: 10

**I01-31000**

Verpakking: 10

**I02-31000**

Verpakking: 10

**I03-31000**

Verpakking: 10

**I04-31000**

Verpakking: 10

**I21-31000**

Verpakking: 10

**I22-31000**

Verpakking: 10

**I23-31000**

Verpakking: 10

**I24-31000**

Verpakking: 10

**I54-31000**

Verpakking: 10

**I57-31000**

Verpakking: 10

**I61-31000**

Verpakking: 10

**Draaiknopdimmer voor systemen met I-IOV-stroomsturing**

Dimmer geschikt voor het schakelen en regelen van dimbare elektronische voorschakelapparaten (EVSA) voor fluorescentieverlichting, compacte fluorescentieverlichting en dimbare ledverlichting.

- gebruik in enkelpolige schakeling
- 230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 1 Hz
- enkelpolig, max. 2A
- max. sturing: 45mA
- min. sturing: 0,1mA
- te verbinden met alle voorschakelapparatuur dimbaar volgens de standaard
- EN 60929
- regelbereik afhankelijk van aangesloten voorschakelapparatuur en fabrikantafhankelijk
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

Sokkel

**310-01100**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Afwerkingsset

I00-31000

Verpakking: 10

**I01-31000**

Verpakking: 10

**I02-31000**

Verpakking: 10

**I03-31000**

Verpakking: 10

**I04-31000**

Verpakking: 10

**I21-31000**

Verpakking: 10

**I22-31000**

Verpakking: 10

**I23-31000**

Verpakking: 10

**I24-31000**

Verpakking: 10

**I54-31000**

Verpakking: 10

**I57-31000**

Verpakking: 10

**I61-31000**

Verpakking: 10



Drukknopdimmer 550VA

Dimmer geschikt voor gloeilampen, halogeenlampen 230V, laagspanningshalogeenlampen met gewikkelde transformator of ringkerntransformator.

- gebruik in enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- gebruik met of zonder lichtwaardegeheugen
- tot max. 30 bedieningslocaties met gebruik van N.O.-drukknoppen
- 230V AC $\pm 10\%$, 40-60Hz
- gloeilampen: 550W
- halogeen: 230V AC, 550W
- gewikkelde transformator: 550VA
- ringkerntransformator: 550VA
- min. belasting: 40W/35VA
- overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
- kortsluitbeveiliging via zekering
- reservezekering ingebouwd
- CAB-filter
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

Sokkel



310-02600

Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 6

Afwerkingsset

100-31001

Verpakking: 10



101-31001

Verpakking: 10



102-31001

Verpakking: 10



103-31001

Verpakking: 10



104-31001

Verpakking: 10



121-31001

Verpakking: 10



122-31001

Verpakking: 10



123-31001

Verpakking: 10



124-31001

Verpakking: 10



154-31001

Verpakking: 10



157-31001

Verpakking: 10



161-31001

Verpakking: 10



Toebehoren



04-226-20

Vervangingszekering F3,15AH voor dimmer 310-018xx, 310-026xx en 05-704
Verpakking: 10



04-613-32

Zekeringhouder voor drukknopdimmer 310-026xx
Verpakking: 1

Universele drukknopdimmer 450VA

Dimmer geschikt voor gloeilampen, halogeenlampen 230V en alle types laagspanningshalogeenlampen.

- gebruik in enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- gebruik met of zonder lichtwaardegeheugen
- tot max. 30 bedieningslocaties met gebruik van N.O.-drukknoppen
- 230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 1 Hz
- gloeilampen: 450W
- halogeen: 230V AC, 450W
- gewikkelde transformator: 450VA
- ringkerntransformator: 450VA
- elektronische transformator: 450VA
- min. belasting: 40W/40VA
- bromvrij
- overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
- elektronische kortsluitbeveiliging
- CAB-filter
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

Sokkel



310-02700

Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 6

Afwerkingsset

100-31001

Verpakking: 10



101-31001

Verpakking: 10



102-31001

Verpakking: 10



103-31001

Verpakking: 10



104-31001

Verpakking: 10



121-31001

Verpakking: 10



122-31001

Verpakking: 10



123-31001

Verpakking: 10



124-31001

Verpakking: 10



154-31001

Verpakking: 10



157-31001


Verpakking: 10



161-31001

Verpakking: 10





Drukknopdimmer 2-100W

Dimmer voor dimbare Philips[®] ledarmaturen, gloeilampen, dimbare spaarlampen, 230V-halogenenlampen en elektronische transformatoren.

- gebruik in enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
- gebruik met of zonder lichtwaardegeheugen
- maximaal 30 regelpunten met NO-drukknoppen
- dimbare Philips[®] ledarmaturen
- gloeilampen
- dimbare spaarlampen
- 230V-halogenenlampen
- elektronische transformator
- minimale belasting: 2W
- maximale belasting: 100W
- overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie
- elektronische kortsluitbeveiliging
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 35°C

Sokkel



310-02800

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Afwerkingsset

I00-31002

Verpakking: 10



I01-31002

Verpakking: 10



I02-31002

Verpakking: 10



I03-31002

Verpakking: 10



I04-31002

Verpakking: 10



I21-31002

Verpakking: 10



I22-31002

Verpakking: 10



I23-31002

Verpakking: 10



I24-31002

Verpakking: 10



I54-31002

Verpakking: 10



I57-31002

Verpakking: 10




I61-31002

Verpakking: 10



Snelheidsregelaar voor motoren (ventilatie)

- 230V AC $\pm 10\%$, 40-60Hz
- wisselschakelaar
- max. belasting: 200VA
- min. belasting: 20W
- min. toerental instelbaar
- thermische overbelastingsbeveiliging zonder herstelfunctie
- kortsluitbeveiliging via zekering
- reservezekering ingebouwd
- enkel te gebruiken met voorbelasting 09-016-10
- aansluitklem: 1 x 2,5mm² of 2 x 1,5mm²
- omgevingstemperatuur: 20°C

**Sokkel****310-01800**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Afwerkingsset**100-31000**

Verpakking: 10

**101-31000**

Verpakking: 10

**102-31000**

Verpakking: 10

**103-31000**

Verpakking: 10

**104-31000**

Verpakking: 10

**121-31000**

Verpakking: 10

**122-31000**

Verpakking: 10

**123-31000**

Verpakking: 10

**124-31000**

Verpakking: 10

**154-31000**

Verpakking: 10

**157-31000**

Verpakking: 10

**161-31000**

Verpakking: 10

**Toebehoren****04-226-20**

Vervangingszekering F3,15AH voor dimmer 310-018xx, 310-026xx en 05-704

Verpakking: 10

**310-00001**

Zekeringhouder voor draaiknopdimmers

Verpakking: 10

**Bewegingsmelder 110°, 6m, 2-draads (TRIAC)**


- voedingsspanning: 230V~ +10%, 50Hz
- uitschakelvertraging: instelbaar tussen 20s en 20min
- lichtgevoeligheid: donker tot daglicht
- parallelschakeling niet mogelijk
- in combinatie met dimmer: mogelijkheid tot 'soft start' en 'uitschakelwaarschuwing'
- complete set, steeds geleverd met afdekraam, niet in meervoudige combinaties te gebruiken
- montagehoogte: tussen 0,8 en 1,2m
- detectiehoek: horizontaal 110°, verticaal 60°
- detectieveld: frontaal tot 6m, zijdelings tot 4,5m
- lens: zijdelings gepositioneerd onder een hoek van 20°
- enkel binnenopstelling
- schakelen van gloeilampen, halogeen 230V
- max. belasting: 300W
- min. belasting: 40W

Volledig apparaat voor klauwbevestiging**I00-00600**

Verpakking: 6

**I01-00600**

Verpakking: 6

**Bewegingsmelder 110°, 6m, 3-draads (relais)**

- voor het schakelen van gloeilampen, halogeen 230V~, transformatoren (halogeen zeer lage spanning)
- voedingsspanning: 230V~ +10%, 50Hz
- uitschakelvertraging: instelbaar tussen 20s en 20min
- lichtgevoeligheid: donker tot daglicht
- parallelschakeling mogelijk
- kan niet gemonteerd worden onder een meervoudig afdekraam
- montagehoogte: tussen 0,8 en 1,2m
- detectiehoek: horizontaal 110°, verticaal 60°
- detectieveld: frontaal tot 6m, zijdelings tot 4,5m
- lens: zijdelings gepositioneerd onder een hoek van 20°
- enkel binnenopstelling
- max. belasting: 1000W (cos phi=1); 800VA (cos phi=0,5)

Volledig apparaat voor klauwbevestiging**I00-00700**

Verpakking: 6

**I01-00700**

Verpakking: 6

**Bewegingsmelder 180°, 8m**

- uitschakelvertraging: instelbaar van ±5s tot ±30min
- lichtgevoeligheid: lichtsensor instelbaar van 2 tot 1000lux
- aanbevolen inbouwhoogte: 0,8m tot 1,2m
- detectiehoek: horizontaal 180°, verticaal 60°
- detectiebereik: 8m (horizontaal)
- enkel binnenopstelling

Sensor**I00-78400**

Verpakking: 6

**I01-78400**

Verpakking: 6

**I02-78400**

Verpakking: 6

**I03-78400**

Verpakking: 6

**I04-78400**

Verpakking: 6

**I21-78400**

Verpakking: 6

**I22-78400**

Verpakking: 6

**I23-78400**

Verpakking: 6

**I24-78400**

Verpakking: 6

**I54-78400**

Verpakking: 6

**I57-78400**

Verpakking: 6

**I61-78400**

Verpakking: 6

**Sokkel met schakelcontact 10A, 230V****420-00100**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Sokkel met potentiaalvrij contact 4A, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop**420-00200**


Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Sokkel 2-draads 40-400W, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop**420-00400**

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6



Elektronische thermostaat

2-puntsregelaar voor het regelen van centrale verwarming, elektrische verwarming of airconditioning.

- voedingsspanning: 230V AC, 50Hz
- 2 werkingsmodi (verwarming of airconditioning)
- 3 standenschakelaar:
 - aan/dagregeling
 - eco/nachtregeling
 - uit/stand-by
- regelbereik: 5 tot 30°C (instelbaar)
- precisie: $\pm 1^\circ\text{C}$
- hysteresis: 1°C
- aanbevolen inbouwhoogte: 1,50m
- wisselcontact: 8A (potentiaalvrij)

Volledig apparaat voor klauwbevestiging

I00-88000

Verpakking: 6



I01-88000

Verpakking: 6



I02-88000

Verpakking: 6



I03-88000

Verpakking: 6



I04-88000

Verpakking: 6



I21-88000

Verpakking: 6



I22-88000

Verpakking: 6



I23-88000

Verpakking: 6



I24-88000

Verpakking: 6



I54-88000

Verpakking: 6




I57-88000

Verpakking: 6



I61-88000

Verpakking: 6



Digitale klokthermostaat met intelligente regeling

Voor het regelen van centrale of elektrische verwarming.

- dag-/weekprogramma
- instelprecisie: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- 30min. gangreserve voor herstellen van de klok
- permanent geheugen
- max. 24 schakelopdrachten instelbaar
- 3 temperatuurniveaus: nacht, dag en antivries
- permanent tijd- of temperatuurdisplay instelbaar

Sensor

I00-78100

Verpakking: 6



I01-78100

Verpakking: 6



I02-78100

Verpakking: 6



I03-78100

Verpakking: 6



I04-78100

Verpakking: 6



I21-78100

Verpakking: 6



I22-78100

Verpakking: 6



I23-78100

Verpakking: 6



I24-78100

Verpakking: 6



I54-78100

Verpakking: 6



I57-78100

Verpakking: 6



I61-78100

Verpakking: 6



Sokkel met schakelcontact 10A, 230V



420-00100

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6


Sokkel met potentiaalvrij contact 4A, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop



420-00200

Met schroefklemmen en klauwen

Verpakking: 6

Blindplaat**Sokkel****I70-68600**

Voor klauwbevestiging

Verpakking: 10

**I70-68700**

Voor schroefbevestiging

Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-76901**

Verpakking: 10

**I01-76901**

Verpakking: 10

**I02-76901**

Verpakking: 10

**I03-76901**

Verpakking: 10

**I04-76901**

Verpakking: 10

**I21-76901**

Verpakking: 10

**I22-76901**

Verpakking: 10

**I23-76901**

Verpakking: 10

**I24-76901**

Verpakking: 10

**I54-76901**

Verpakking: 10

**I57-76901**

Verpakking: 10

**I61-76901**

Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging****I00-76900**


Verpakking: 10

**I01-76900**

Verpakking: 10

**Blindplaat met trekontlasting**

De afwerkingsset is voorzien van een opening van 6,6mm die door het uitbreken van de extra uitbreekvlakken vergroot kan worden tot 14,4mm.

**Sokkel****I70-00600**

Voor klauwbevestiging

Verpakking: 10

Afwerkingsset met kabeluitvoer**I00-76001**

Verpakking: 10

**I01-76001**

Verpakking: 10

**I02-76001**

Verpakking: 10

**I03-76001**

Verpakking: 10

**I04-76001**

Verpakking: 10

**I21-76001**

Verpakking: 10

**I22-76001**

Verpakking: 10

**I23-76001**

Verpakking: 10

**I24-76001**

Verpakking: 10

**I54-76001**

Verpakking: 10

**I57-76001**

Verpakking: 10

**I61-76001**

Verpakking: 10


**Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met kabeldoorvoeropening****I00-76000**

Verpakking: 10

**I01-76000**

Verpakking: 10





Audio met CINCH-aansluiting

Sokkel



I70-68600
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



I70-68700
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset 2 x CINCH

I00-69716
Verpakking: 10



I01-69716
Verpakking: 10



I02-69716
Verpakking: 10



I03-69716
Verpakking: 10



I04-69716
Verpakking: 10



I21-69716
Verpakking: 10



I22-69716
Verpakking: 10



I23-69716
Verpakking: 10



I24-69716
Verpakking: 10



I54-69716
Verpakking: 10



I57-69716
Verpakking: 10



I61-69716
Verpakking: 10



Afwerkingsset 3 x CINCH

I00-69717
Verpakking: 10



I01-69717
Verpakking: 10



I02-69717
Verpakking: 10



I03-69717
Verpakking: 10



I04-69717
Verpakking: 10



I21-69717
Verpakking: 10



I22-69717
Verpakking: 10



I23-69717
Verpakking: 10



I24-69717
Verpakking: 10



I54-69717
Verpakking: 10



I57-69717
Verpakking: 10




I61-69717
Verpakking: 10



Audio met XLR of JACK-aansluiting (Neutrik)

bevestigingsschroeven meegeleverd bij centraalplaat



Sokkel



I70-68600
Voor klauwbevestiging
Verpakking: 10



I70-68700
Voor schroefbevestiging
Verpakking: 10

Afwerkingsset

I00-69856
Verpakking: 10



I01-69856
Verpakking: 10



I02-69856
Verpakking: 10



I03-69856
Verpakking: 10



I04-69856
Verpakking: 10



I21-69856
Verpakking: 10



I22-69856
Verpakking: 10



I23-69856
Verpakking: 10



I24-69856
Verpakking: 10



I54-69856
Verpakking: 10




I57-69856
Verpakking: 10




I61-69856
Verpakking: 10




Toebehoren



I70-39852
XLR-connector: vrouwelijk
Verpakking: 10




I70-39853
XLR-connector: mannelijk
Verpakking: 10



I70-39854
Phone Jack-connector
Verpakking: 10

Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

aansluitbereik tot 4mm²



Sokkel**I70-09800**

Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-69801**

Verpakking: 10

**I01-69801**

Verpakking: 10

**I02-69801**

Verpakking: 10

**I03-69801**

Verpakking: 10

**I04-69801**

Verpakking: 10

**I21-69801**

Verpakking: 10

**I22-69801**

Verpakking: 10

**I23-69801**

Verpakking: 10

**I24-69801**

Verpakking: 10

**I54-69801**

Verpakking: 10

**I57-69801**

Verpakking: 10

**I61-69801**


Verpakking: 10

**Volledig apparaat voor klauwbevestiging****I00-69800**

Verpakking: 10

**I01-69800**

Verpakking: 10

**Tweevoudige luidspreker aansluiting**aansluitbereik tot 4mm²**Sokkel****I70-09700**

Met schroefklemmen en klauwen
Verpakking: 10

Afwerkingsset**I00-69701**

Verpakking: 10

**I01-69701**

Verpakking: 10

**I02-69701**

Verpakking: 10

**I03-69701**

Verpakking: 10

**I04-69701**

Verpakking: 10

**I21-69701**

Verpakking: 10

**I22-69701**

Verpakking: 10

**I23-69701**

Verpakking: 10

**I24-69701**

Verpakking: 10

**I54-69701**

Verpakking: 10

**I57-69701**

Verpakking: 10

**I61-69701**

Verpakking: 10


**Volledig apparaat voor klauwbevestiging****I00-69700**

Verpakking: 10

**I01-69700**

Verpakking: 10



**Oriëntatieverlichting met witte leds, 830lux, 6500K**


- werkt rechtstreeks op 230V AC (zonder transformator)
- enkel geschikt voor een inbouwdoos met een min. inbouwdiepte van 50mm
- pleisterkit overbodig
- aansluitklemmen: min. 2 x 1,5mm² max. 2 x 2,5mm²
- vermogen: 0,6W
- lichthoeveelheid aan de diffusor: 830lux
- IP41, IK06
- geen warmte-, IR of UV-straling
- gemiddelde levensduur leds: 60.000h

Sokkel**I70-38000**

Met insteekklemmen en klauwen
Verpakking: 6

**I70-38001**

Met insteekklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 6

**Oriëntatieverlichting met warmwitte leds, 360lux, 2800K**


- werkt rechtstreeks op 230V AC (zonder transformator)
- enkel geschikt voor een inbouwdoos met een min. inbouwdiepte van 50mm
- pleisterkit overbodig
- aansluitklemmen: min. 2 x 1,5mm² max. 2 x 2,5mm²
- vermogen: 0,25W
- lichthoeveelheid aan de diffusor: 360lux
- IP41, IK06
- geen warmte-, IR of UV-straling
- gemiddelde levensduur leds: 60.000h

Sokkel**I70-38500**

Met insteekklemmen en klauwen
Verpakking: 6

**I70-38501**

Met insteekklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 6

**Oriëntatieverlichting met noodbatterij en witte leds, 830lux, 6500K**

Oriëntatieverlichting met witte leds en noodbatterij. Geschikt voor gebruik binnenshuis. In geval van een spanningsonderbreking neemt de geïntegreerde noodbatterij de voeding gedurende min. 15min over.

- werkt rechtstreeks op 230V AC (zonder transformator)
- enkel geschikt voor een inbouwdoos met een min. inbouwdiepte van 50mm
- pleisterkit overbodig
- aansluitklemmen: min. 2 x 1,5mm² max. 2 x 2,5mm²
- vermogen: 0,6W
- lichthoeveelheid aan de diffusor: 830lux
- IP41, IK06
- geen warmte-, IR of UV-straling
- gemiddelde levensduur leds: 60.000h
- batterij: milieuvriendelijke NiMH-batterij
- oplaadcycclus batterij: ±24h

Sokkel**I70-38010**


Met insteekklemmen en klauwen
Verpakking: 6

**I70-38011**

Met insteekklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 6

Toebehoren**I70-38020**

Noodbatterij
Verpakking: 1

**Oriëntatieverlichting met witte leds, 2100lux, 6500K**


- werkt rechtstreeks op 230V AC (zonder transformator)
- enkel geschikt voor een inbouwdoos met een min. inbouwdiepte van 50mm
- pleisterkit overbodig
- aansluitklemmen: min. 2 x 1,5mm² max. 2 x 2,5mm²
- vermogen: 0,6W
- lichthoeveelheid aan de diffusor: 2100lux
- IP41, IK06
- geen warmte-, IR of UV-straling
- gemiddelde levensduur leds: 60.000h

Sokkel**I70-38200**

Met insteekklemmen en klauwen
Verpakking: 6

**I70-38201**

Met insteekklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 6

**Oriëntatieverlichting met blauwe leds, 270lux**

- werkt rechtstreeks op 230V AC (zonder transformator)
- enkel geschikt voor een inbouwdoos met een min. inbouwdiepte van 50mm
- pleisterkit overbodig
- aansluitklemmen: min. 2 x 1,5mm² en max. 2 x 2,5mm²
- vermogen: 0,6W
- lichthoeveelheid aan de diffusor: 270lux
- IP41, IK06
- geen warmte-, IR of UV-straling
- gemiddelde levensduur leds: 60.000h

Sokkel**I70-38100**

Met insteekklemmen en klauwen
Verpakking: 6

**I70-38101**

Met insteekklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 6

Orientatieverlichting met rode leds, 460lux

- werkt rechtstreeks op 230V AC (zonder transformator)
- enkel geschikt voor een inbouwdoos met een min. inbouwdiepte van 50mm
- pleisterkit overbodig
- aansluitklemmen: min. 2 x 1,5mm² max. 2 x 2,5mm²
- vermogen: 0,6W
- lichthoeveelheid aan de diffusor: 460lux
- IP41, IK06
- geen warmte-, IR of UV-straling
- gemiddelde levensduur leds: 60.000h

Sokkel




I70-38300

Met insteekklemmen en klauwen
Verpakking: 6



I70-38301

Met insteekklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 6



Oriëntatieverlichting met groene leds, 900lux

- werkt rechtstreeks op 230V AC (zonder transformator)
- enkel geschikt voor een inbouwdoos met een min. inbouwdiepte van 50mm
- pleisterkit overbodig
- aansluitklemmen: min. 2 x 1,5mm² max. 2 x 2,5mm²
- vermogen: 0,6W
- lichthoeveelheid aan de diffusor: 900lux
- IP41, IK06
- geen warmte-, IR of UV-straling
- gemiddelde levensduur leds: 60.000h

Sokkel




I70-38400


Met insteekklemmen en klauwen
Verpakking: 6



I70-38401

Met insteekklemmen en schroefbevestiging
Verpakking: 6





Verlichtingseenheden

In combinatie met een enkelpolige schakelaar, een wissel- of kruisschakelaar, een N.O.-drukknop of een N.O.- of N.G.-drukknop heeft deze ledverlichtingseenheid met automatische aansluiting een signalisatiefunctie. In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft deze ledverlichting met automatische aansluiting een controlefunctie (geldt voor **I70-37123** en **I70-37323**).

Verlichtingseenheden


I70-37223

LED verlichtingseenheid blauw, met draden (230V~)
Verpakking: 10


I70-37423

LED verlichtingseenheid amber, met draden (230V~)
Verpakking: 10


I70-37623

LED verlichtingseenheid rood, met draden (230V~)
Verpakking: 10


I70-37823

LED verlichtingseenheid groen, met draden (230V~)
Verpakking: 10


I70-37212

LED verlichtingseenheid blauw, met draden (12V AC/DC)
Verpakking: 10


I70-37224

LED verlichtingseenheid blauw, met draden (24V AC/DC)
Verpakking: 10


I70-37424

LED verlichtingseenheid amber, met draden (24V AC/DC)
Verpakking: 10

Verlichtingseenheden specifiek voor schakelaars met schroefklemmen


I70-37123

LED verlichtingseenheid met automatische aansluiting, blauw (230V~)
Verpakking: 10


I70-37323

LED verlichtingseenheid met automatische aansluiting, amber (230V~)
Verpakking: 10

Verlichtingseenheden voor drukknoppen 6A /signaalapparaten



Toebehoren


I70-37001

E10 lamp met amber LED (230V~)
Verpakking: 10



I70-37002

E10 lamp met blauwe LED (230V~)
Verpakking: 10


I70-37003

E10 lamp met rode LED (230V~)
Verpakking: 10

Lange klauwen



Toebehoren


02-710-03

Set lange klauwen voor wandcontactdozen
Verpakking: 20


I70-71003

Set lange klauwen voor schakelaars
Verpakking: 20

Labeldrager

Voor het labelen van o.a. schakelmateriaal. Compatibel met alle functies en met de drie verschillende reeksen afdekplaten (Niko Original, Niko Intense en Niko Pure). De labeldrager kan zowel links, rechts, onderaan als bovenaan geplaatst worden en is herbruikbaar. De labeldrager blijft hangen als de afdekplaat verwijderd is voor bv. schilderwerken of schoonmaak.

- max. afmetingen label: 6mm x 42mm
- max. lettergrootte: Arial 16pt

Toebehoren

Labeldrager

I70-00096

Verpakking: 50

Beschermkap voor schilderwerken

Beschermkap voor schilderwerken. Wordt steeds over een mechanisme geplaatst dat voorzien is van een centraalplaat. Geschikt voor de reeksen Niko Original, Niko Pure en Niko Intense.



Beschermkap voor schilderwerken


Beschermkap voor schilderwerken

170-00099

Verpakking: 100

Opbouwdozen


Geschikt voor alle inbouwapparaten uit de reeks Niko Original (behalve de tijdsschakelaar). Deze doos wordt direct op de wand gemonteerd. Incl. schroeven.



Enkelvoudige opbouwdoos


100-77100

Verpakking: 10




101-77100

Verpakking: 10



102-77100


Verpakking: 10



Tweevoudige opbouwdoos


100-77500

Verpakking: 5




101-77500

Verpakking: 5



102-77500

Verpakking: 5



Buisingen



Buising voor M16



11-865

crème

Verpakking: 50




31-865

wit

Verpakking: 50

Buising voor M20



11-866

crème

Verpakking: 50



31-866

wit

Verpakking: 50

Elektronische voorbelasting

De eerste elektronische voorbelasting op de markt. Revolutionair concept dat de klassieke ohmse belasting vervangt. Veilig in alle inbouwomstandigheden dankzij een opwarming van slechts 35°C boven de omgevingstemperatuur. Tot 56% koeler dan normale oplossingen op basis van weerstanden (54% energiebesparing in vergelijking met de klassieke, ohmse belastingen). Gemakkelijk in te bouwen door de uiterst compacte behuizing vervaardigd uit hittebestendig thermoplastisch materiaal. In parallel aansluiten op de primaire kring van de belasting. Metingen bij een omgevingstemperatuur van max. 40°C.

Afmetingen: H65mm x B48mm x D28mm

Gewicht: 0,270kg



Toebehoren

Volledig apparaat

09-016-10

Verpakking: 6

NIKO-PRODUCTKWALITEIT

CE-markering

De CE-markering vindt u op elektrische en elektronische producten van Niko. In de EU en de EVA (Europese Vrijhandel Associatie) laat deze markering het vrije verkeer van goederen toe. Het Ministerie van Economische Zaken houdt hierop toezicht. De fabrikant plaatst op eigen verantwoordelijkheid de CE-markeringen op zijn producten en verpakkingen. Er is geen controle door onafhankelijke externe instanties op het vervaardigen van die producten, waardoor de CE-markering geen synoniem is voor een kwaliteitslabel.

Kwaliteitskeurmerken



= nationaal keurmerk België



= nationaal keurmerk Nederland



= nationaal keurmerk Duitsland



= nationaal keurmerk Frankrijk



= nationaal keurmerk Oostenrijk



= nationaal keurmerk Spanje

Deze waarborgen de conformiteit aan de geldende nationale normen van alle producten. De conformiteit wordt gewaarborgd door het keuringsorganisme. De producten worden in gehomologeerde labo's getest alvorens ze op de markt komen. Periodieke fabriekscontroles waarborgen de conformiteit van de producten. De geldende normen zijn er om de veiligheid, de bedrijfszekerheid en de prestaties van de producten te waarborgen. Voor vragen omtrent de keurmerken van een specifiek product kan u steeds bij Niko terecht.

Niko-productkwaliteit

Bij Niko zijn de kwaliteitsmetingen geen periodiek, maar een permanent gegeven.

Kwaliteitscontrole is de rode draad doorheen het hele ontwerp- en productieproces. Zowel ontwerp, prototypes, grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte producten worden continu gecontroleerd.

Dit kwaliteitsstelsel verzekert een constante, uitmuntende kwaliteit.

Fabriekscontrole:



heeft geen gedefinieerde eisen.



doet periodieke controles door onafhankelijke organismes.



doet continu eindcontrole.

Betrouwbaarheid:



stelt geen enkele eis.



gaat na dat de prestaties van het product strikt aan de normen voldoen.



maakt lastenboeken die de eisen van de norm overstijgen.

Veiligheid:



goedkeuring door de fabrikant.



gaat na dat van bij het productconcept strikt aan de normen voldaan wordt.



stelt bijkomende eisen in functie van de toepassing.

Installatiegemak:



geen enkele eis.



geen enkele eis.



zorgt voor een absoluut gebruikersgemak.

Waarborg voor installateur en gebruiker:



is het paspoort voor het vrije verkeer binnen de Europese Unie.



verzekert een eerste onmisbaar kwaliteitsniveau.



waarborgt de kwaliteitseisen van een groot merk dat zich engageert.

De aansluitschema's, zoals afgedrukt op de bijsluiters van het toestel, hebben steeds voorrang op de typeschema's afgedrukt in deze catalogus. Technische gegevens kunnen, als algemene regel, wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

BESCHERMINGSGRADEN**Weergeven van schokweerstand**

De schokweerstand wordt weergegeven aan de hand van een IK-waarde en de beschermingsgraad aan de hand van de IP-code, zoals beschreven in de normen EN 50102 en IEC60529.

IP-code volgens IEC 60529: IP X₁X₂ - X₃

X ₁ =	bescherming tegen aanraking van onder spanning staande delen en tegen indringen van vaste voorwerpen	
X ₁ = 0		geen bescherming
X ₁ = 1		beschermd tegen voorwerp ≥ ø 50mm (b.v. vuist)
X ₁ = 2		beschermd tegen voorwerp ≥ ø 12,5mm (b.v. vinger)
X ₁ = 3		beschermd tegen voorwerp ≥ ø 2,5mm (b.v. gereedschap)
X ₁ = 4		beschermd tegen voorwerp ≥ ø 1mm (b.v. pen)
X ₁ = 5		beschermd tegen stof (veroorzaakt geen schade aan de werking)
X ₁ = 6		volledig stofdicht

X ₂ =	bescherming tegen indringen van vloeistoffen	
X ₂ = 0		geen bescherming
X ₂ = 1		beschermd tegen verticaal vallende druppels (b.v. condens)
X ₂ = 2		beschermd tegen waterspatten tot 15° van verticale as (b.v. lichte regen)
X ₂ = 3		beschermd tegen vallende druppels tot 60° van verticale as (b.v. besproeien)
X ₂ = 4		beschermd tegen waterspatten in alle richtingen (b.v. besproeien)
X ₂ = 5		beschermd tegen waterstraal in alle richtingen (b.v. bespuiten)
X ₂ = 6		beschermd tegen krachtige waterstraal (extreme weersomstandigheden, b.v. schip)
X ₂ = 7		beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
X ₂ = 8		beschermd tegen langdurige onderdompeling (druk)

Bijkomende letter na IP x₁ x₂ - ...

(voor gebruik met X₁)

A	0		Bescherming tegen aanraking met de rug van de hand.
B	0,1		Bescherming tegen aanraking met een vinger.
C	1,2		Bescherming tegen aanraking met een gereedschap ø 2,5mm.
D	1,2,3		Bescherming tegen aanraking met een draad ø 1mm.

IK-waarden volgens NBN EN 50102: slagvastheid

	Hamer (massa in kg)	Valhoogte (mm)	Slagenergie (J)
00	•	•	•
01	M = 0,2kg	h = 75mm	0,15
02	M = 0,2kg	h = 100mm	0,2
03	M = 0,2kg	h = 150mm	0,35
04	M = 0,2kg	h = 250mm	0,5
05	M = 0,2kg	h = 350mm	0,7
06	M = 0,5kg	h = 200mm	1
07	M = 0,5kg	h = 400mm	2
08	M = 1,7kg	h = 295mm	5
09	M = 5kg	h = 200mm	10
10	M = 5kg	h = 400mm	20
• = geen bescherming			

CHEMISCHE WEERSTAND VAN POLYCARBONAAT / PC/ASA

Weerstand bij onderdompeling op kamertemperatuur: V = voldoende; B = beperkt; O = onvoldoende

1. Koolwaterstoffen

superbenzine.....O
diesel/mazout.....B
wasbenzine.....B

2. Alkoholen

ethylalcohol 96%.....B
isopropanol.....B
fenol.....O
glycol.....B
glycerine.....B
methanol (methylalcohol).....O

3. Keton

aceton.....O

4. Zuren

zoutzuur 20%.....V
zoutzuur tot 35%.....B
salpeterzuur 10%.....V
fosforzuur 30%.....V
zwavelzuur 30%.....V
citroenzuur 10%.....V
azijnzuur 10%.....V
azijnzuur geconcentreerd.....O












5. Basen

natronloog geconcentreerd.....O
kaliloog geconcentreerd.....O
ammoniak verdund.....O
6. Oliën en vetten.....V
7. Siliconenolie.....V
8. Minerale oliën.....V
9. Zoutoplossingen
natrium hypochloriet.....V
koud zeewater.....V












10. Andere

wasmiddel.....B
vaatwasmiddelen.....O
javel, bleekwater, oplossing van natriumhypochloriet in water.....B
trichloorethyleen.....O
waterstofperoxide 30%.....V
water- heet.....B
waterige zeepoplossing.....V

INBOUWMATERIAAL AANSLUITSCHEMA'S

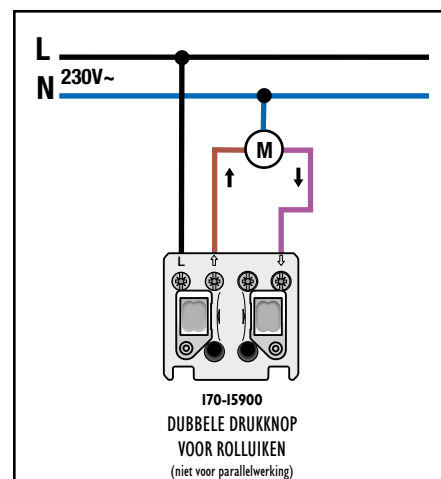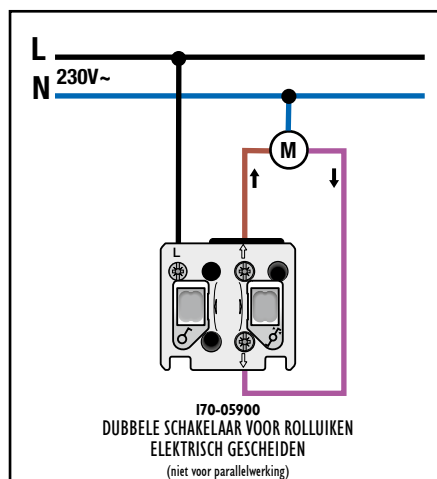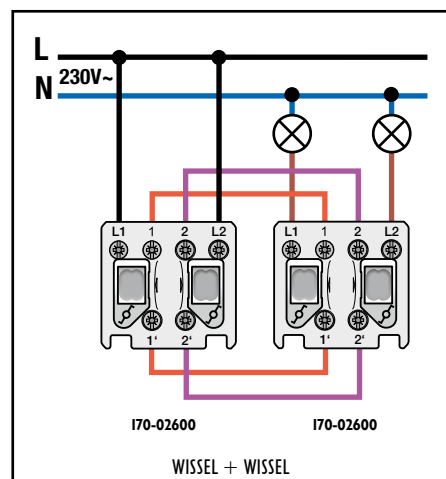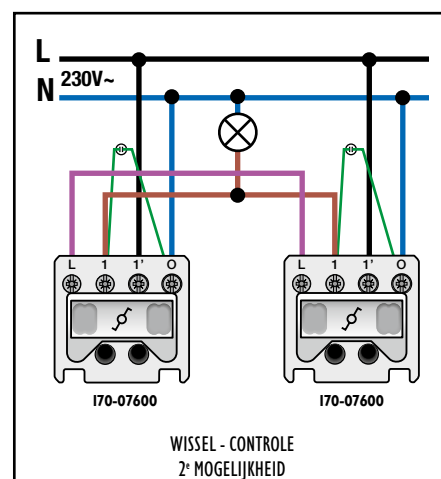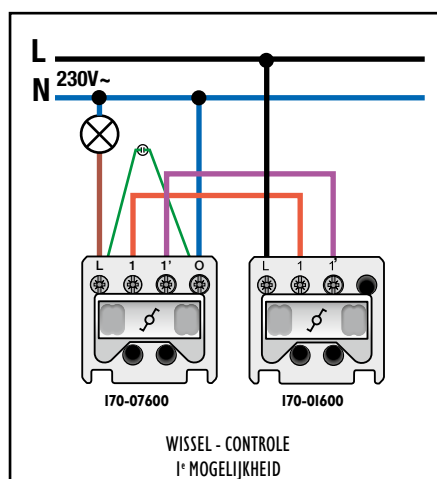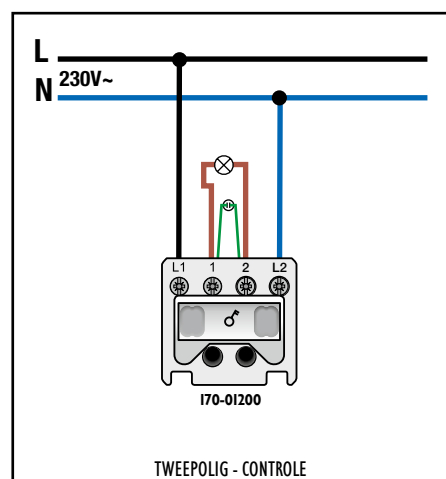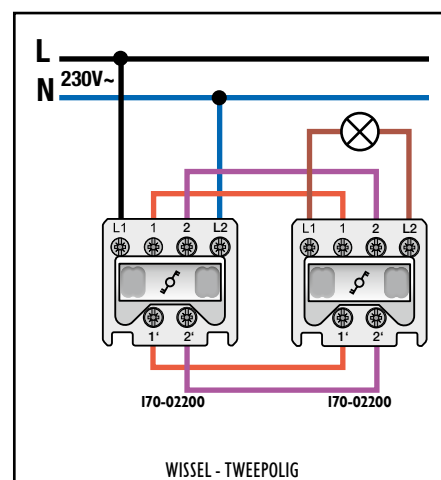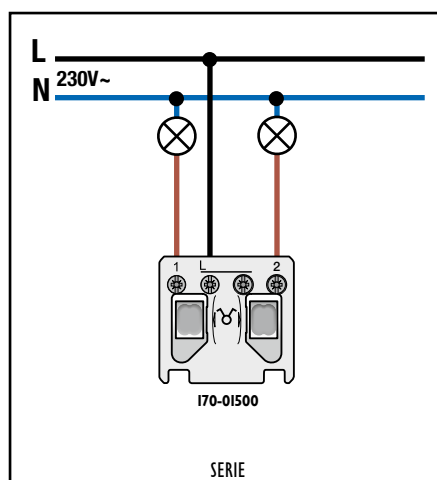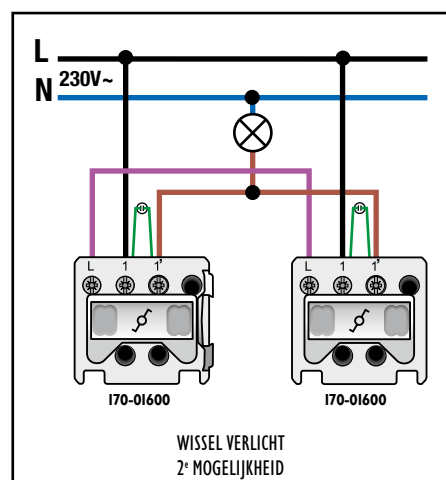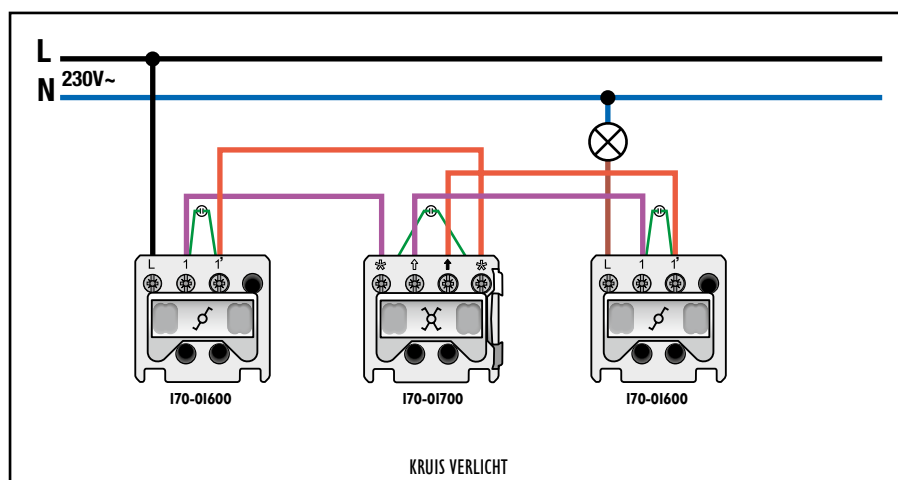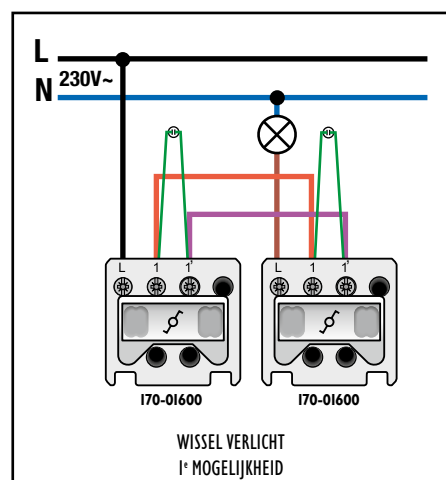


INBOUWMATERIAAL AANSLUITSCHEMA'S

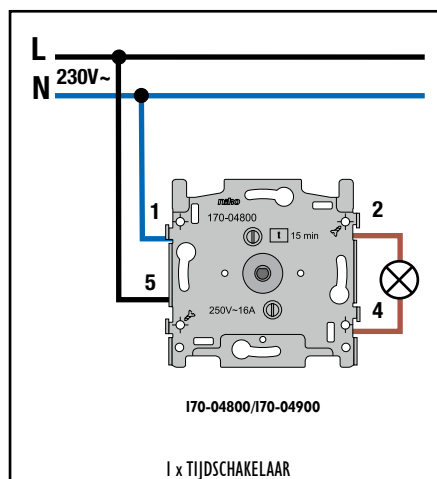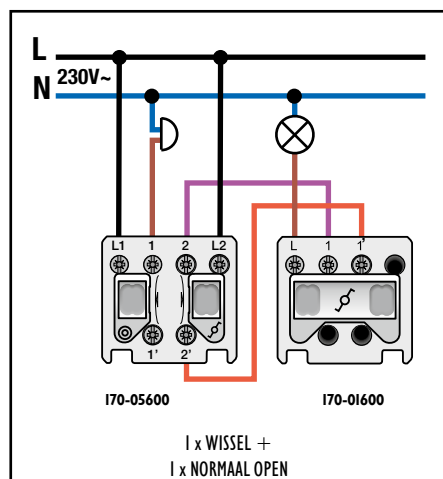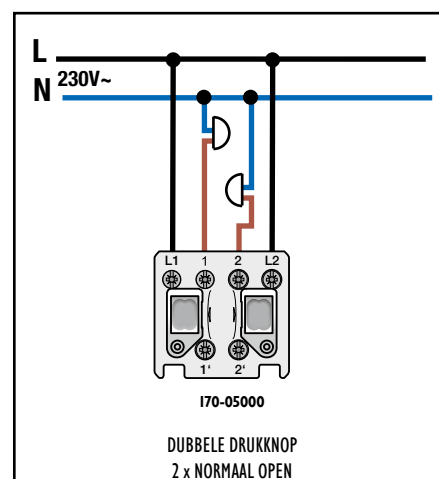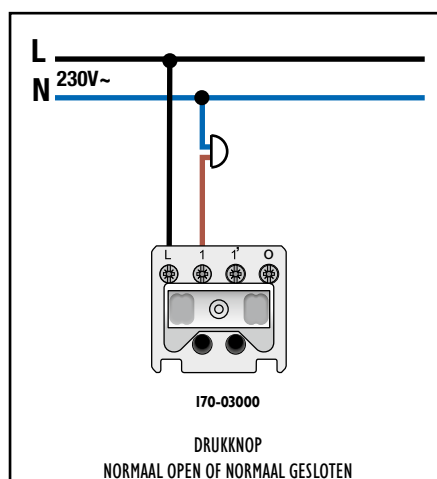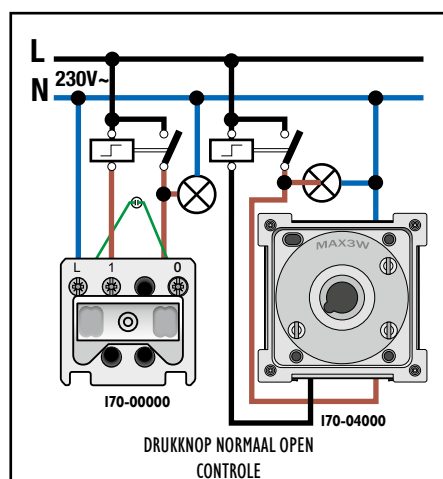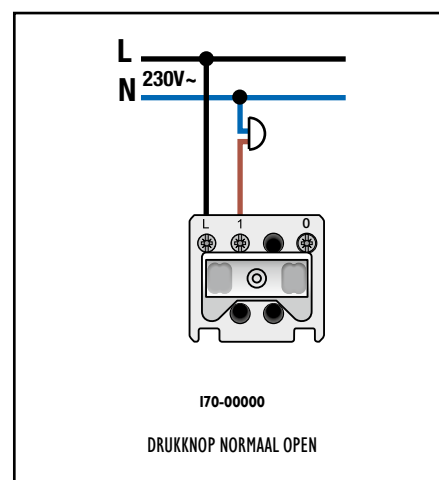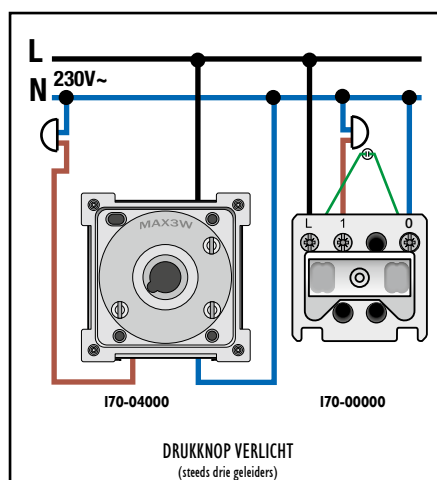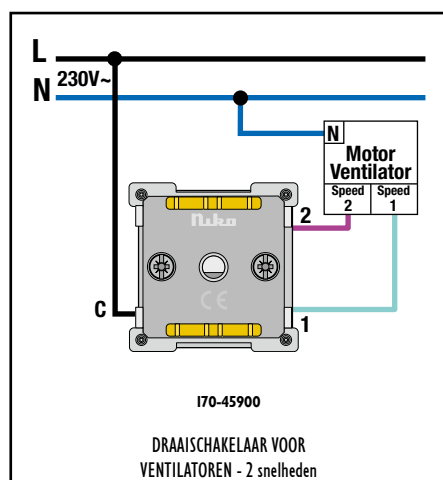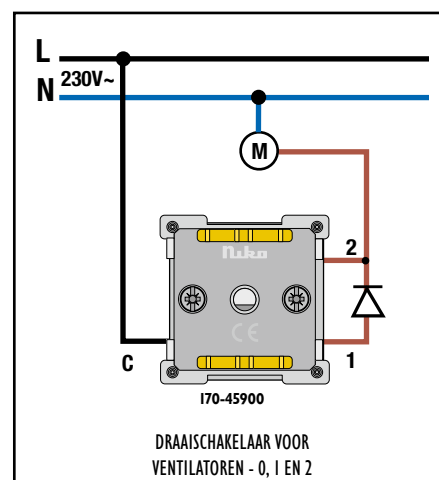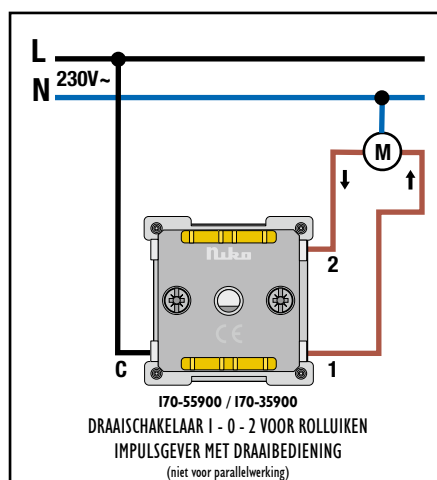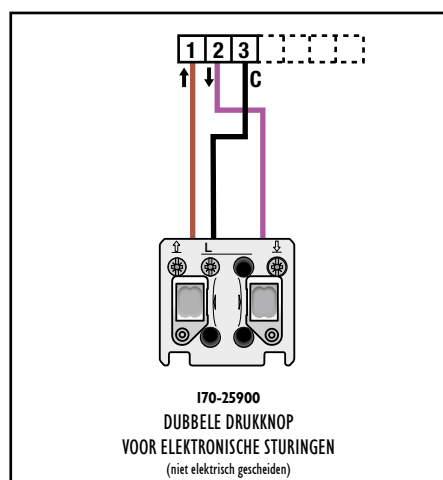


INBOUWMATERIAAL MONTAGE TREKMODULE


Schakelaarfunctie IXX-63606

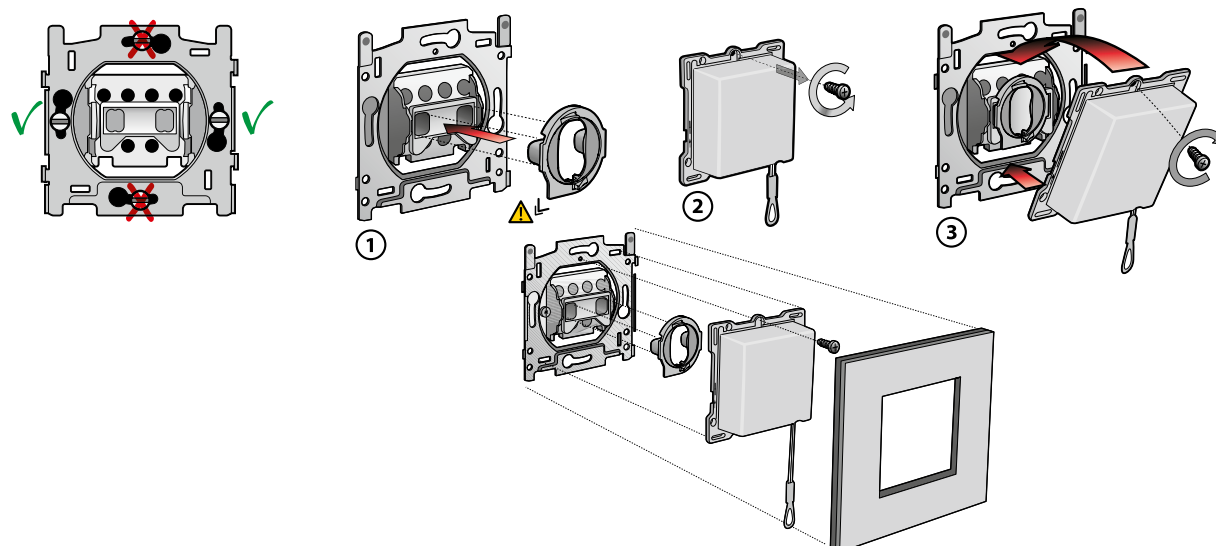

Drukknopfunctie IXX-63906

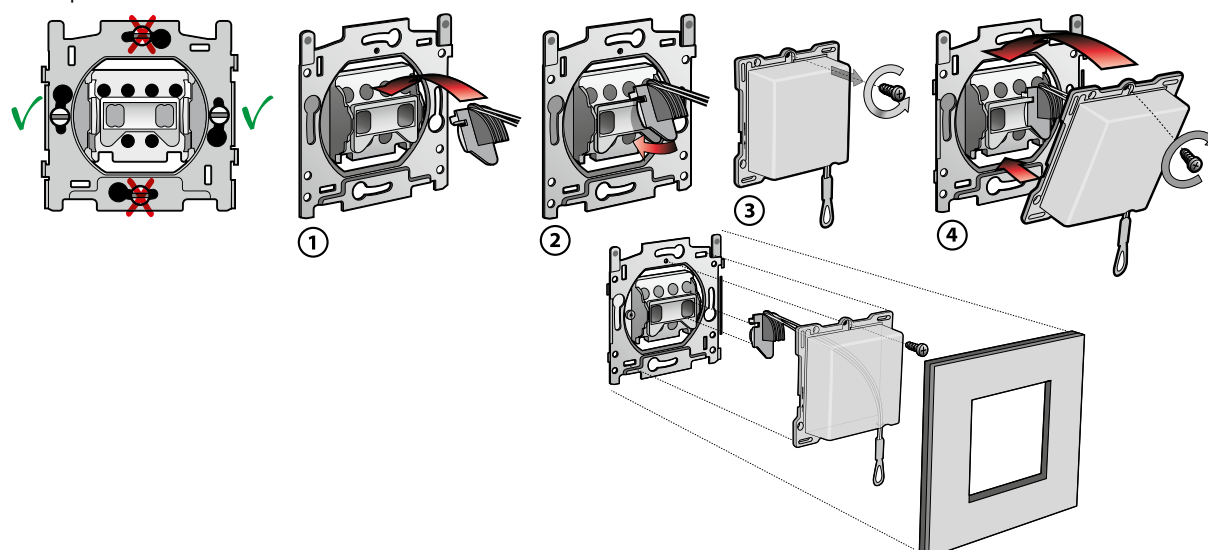

DEMONTAGE TREKMODULE

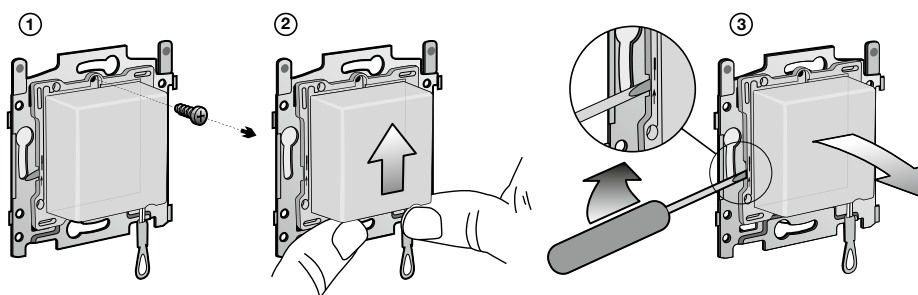


INBOUWMATERIAAL LANGE KLAUWEN VOOR SCHAKELAARS 170-71003

02-710-03

gewone klauwen verwijderen

lange klauwen monteren

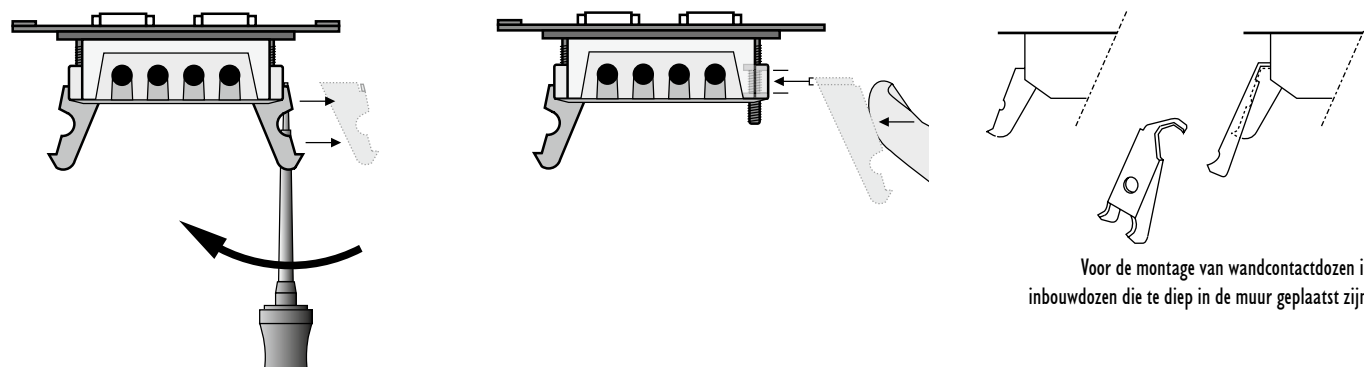

Voor de montage van wandcontactdozen in inbouwdozen die te diep in de muur geplaatst zijn.

MODULE (24V) MET 4 OF 6 POTENTIALVRIJE DRUKKNOPPEN

- De module (24V) met 4 of 6 potentiaalvrije drukknoppen dient om afstandsschakelaars (teleruptoren) en domotica-systemen aan te sturen.

Bij het aansturen van een Nikobus-domotica-installatie kan de interface van de drukknoppen (05-056) gebruikt worden!

Andere aansluitschema's aangaande Nikobus vindt u in het technische gedeelte van de catalogus en op de website.

Technische specificaties:

Als u werkt met een afstandsschakelaar, sluit dan de drukknopmodule aan op 24V~ via een kortsluitvaste veiligheidstransformator.


Als de feedback-leds van uw domotica-systeem niet op 24V werken, moet u zelf voor een aanpassing naar 24V DC zorgen.

gebruik van 24V voor module	max. schakelvermogen drukknop	voeding led (24V, ±10%) drukknop	signalisatiekabel	voor leds
afstandsschakelaar (wisselspanning) 24V~ via kortsluitvaste veiligheidstransformator	max. 25VA	4 led = 9mA 6 led = 13mA	8/10/12/14/16/20 min. 0,5mm - max. 0,8mm (bv. SPV/SVV)	
andere systemen (gelijkspanning) 0 - 24V DC	1A	4 led = 5mA 6 led = 7,5mA		klem C2 = + klemmen 123456 = -

- Aansturen van dimmers: sluit enkel dimmers aan die galvanisch gescheiden zijn: 05-707 / 05-715 / 65-410 / 65-412 / 65-416.

Elke module bestaat in 4 verschillende versies: 2 verschillende types bruggen, allebei beschikbaar 'met' en 'zonder' klauwen. De beschikbaarheid van deze versies hangt af van de installatiemethode die gangbaar is in uw land.


4-voudige potentiaalvrije drukknop zonder led

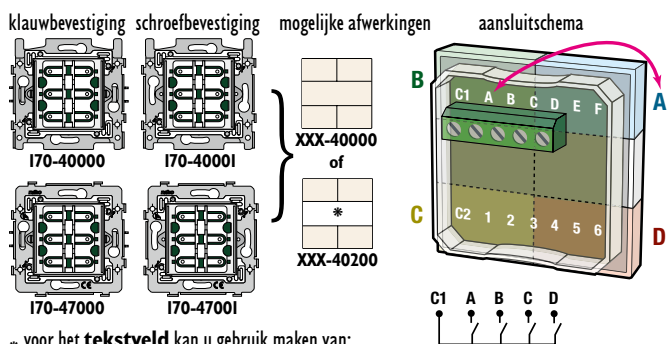


* voor het tekstveld kan u gebruik maken van:

- het bijgevoegde etiket
- een Dymo-label van 12mm
- een etiket dat u zelf ontwerpt via www.niko.be/labels


4-voudige potentiaalvrije drukknop met led

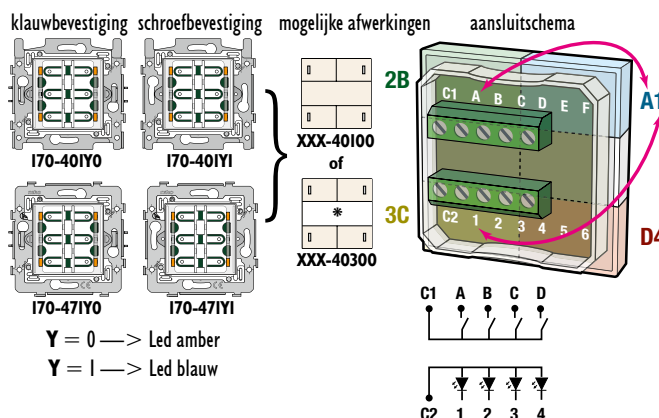


6-voudige potentiaalvrije drukknop zonder led

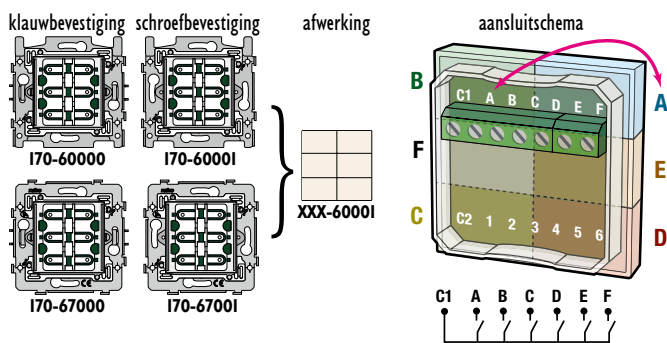


6-voudige potentiaalvrije drukknop met led




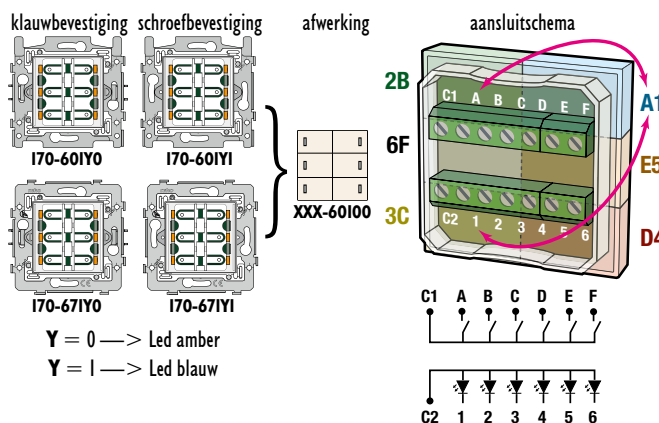



1 lichtkring van op 2 plaatsen bedienen

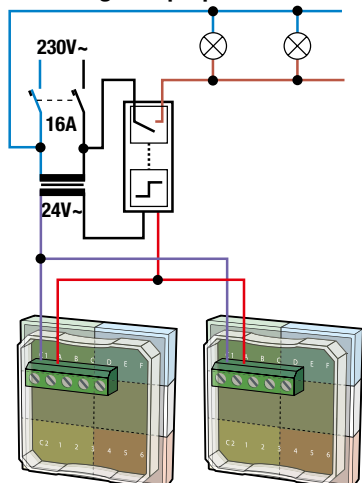






4 lichtkringen van op 1 plaats bedienen

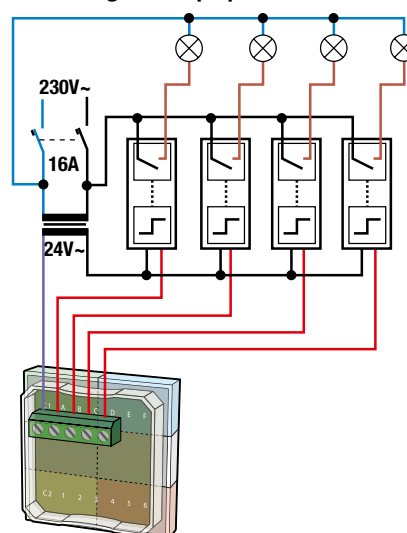

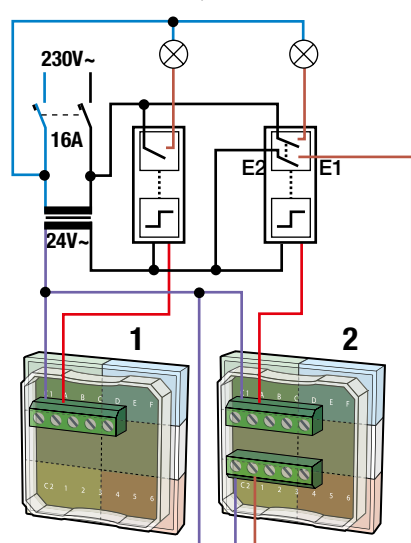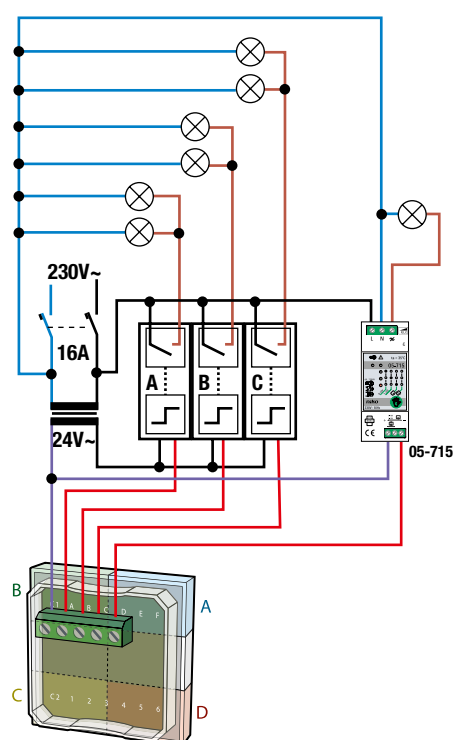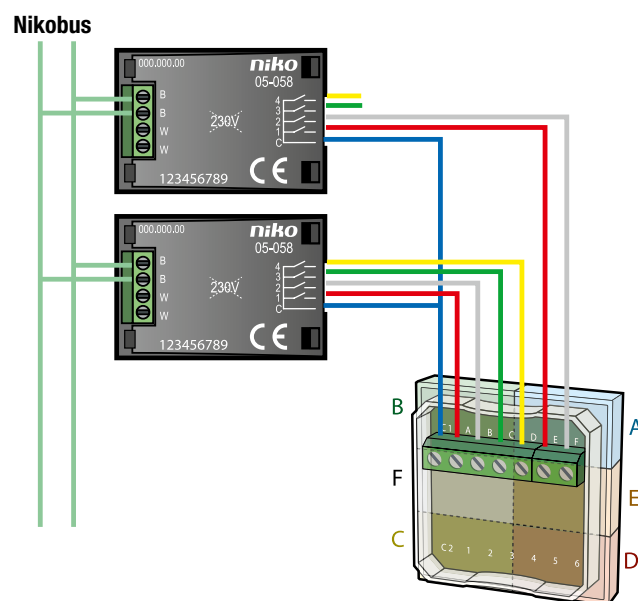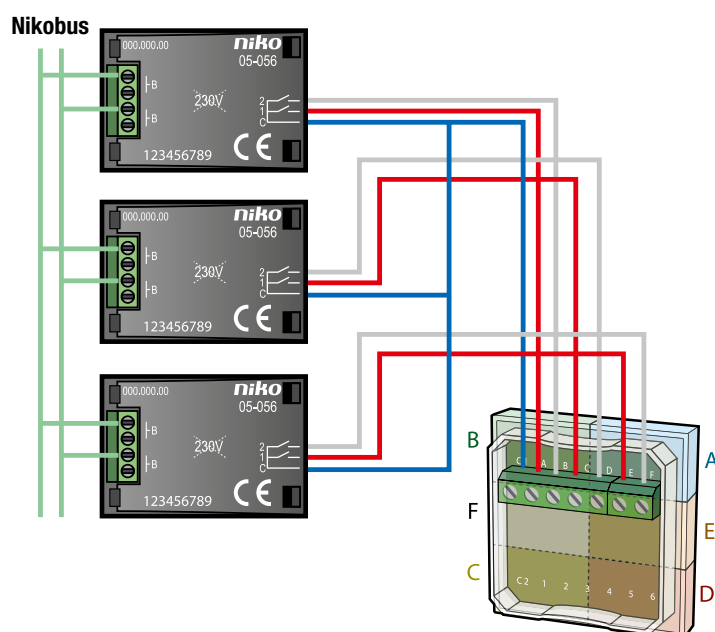
MODULE (24V) MET 4 OF 6 POTENTIALVRIJE DRUKKNOPPEN**2 verschillende lichtkringen van op 1 plaats bedienen:****1= zonder feedback, 2= met feedback****4 lichtkringen, waarvan 1 gedimd kan worden, van op 1 plaats bedienen****Nikobus via de interface voor drukknoppen (05-056 of 05-058)**

ACTOR 420-001XX: 1 KANAAL 10ASchakelfunctie met
bewegingsmelder of klok







Temperatuursregeling met klokthermostaat

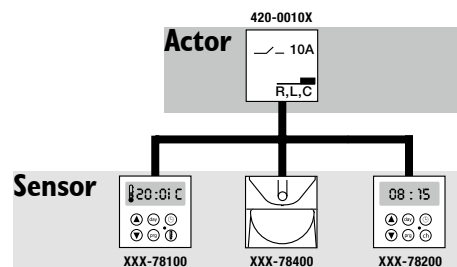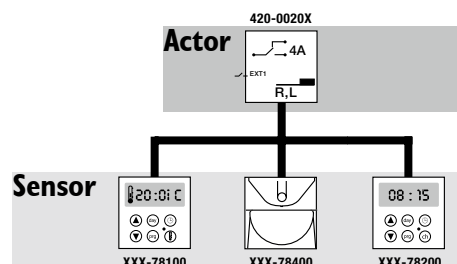

**ACTOR 420-002XX: 1 KANAAL 4A MET OMSCHAKELCONTACT + 1 INGANGSKLEM**Schakelfunctie met
bewegingsmelder of klokTemperatuursregeling met klokthermostaat
EI = nachttemperatuur**ACTOR 420-003XX: 2 ENKELPOLIGE KANALEN 4A + 2 INGANGSKLEMMEN**

Schakelfunctie met klok




Rolluiksturing met rolluikklok

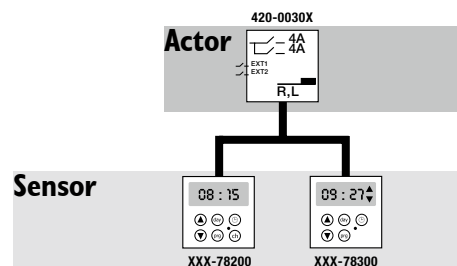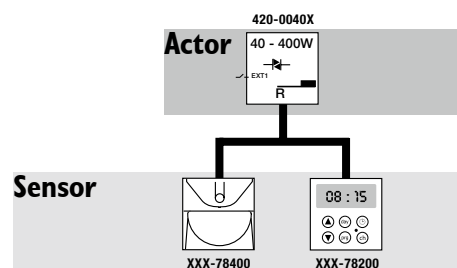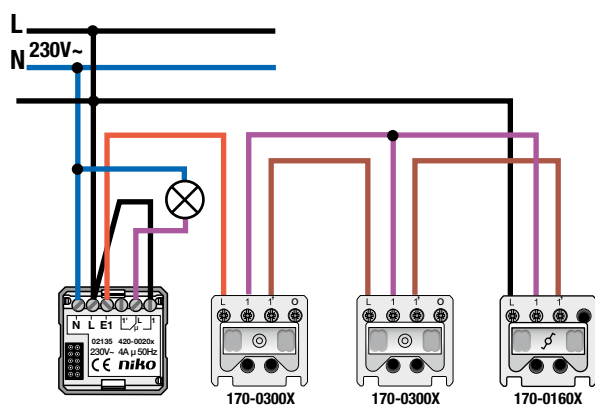**ACTOR 420-004XX: 2-DRAADS 40-400W + 1 INGANGSKLEM**Schakelfunctie met
bewegingsmelder of klokParallelschakeling
met bewegingsmelder (max. 4 actoren)**TRAPPENHUISCHAKELING MET ACTOR 420-002XX EN BEWEGINGSMELDER**

ELEKTRONISCHE ANALOGE THERMOSTAAT XX-880(-01)**BLINDE AFSLUITPLAAT MET TREKONTLASTING I70-00600**

De trekontlasting voldoet aan de EN60669-1 annex B-norm voor volgende kabels (deze lijst is niet limitatief)

H03VVH2-F	2 x 0,75mm ²
H05VV-F	3 x 0,75mm ²
H03VV-F	2 x 0,75mm ²
Telefoonkabel	



INBOUWDIMMERS

De aansluitschema's, zoals afgedrukt op de bijsluiters van het toestel, hebben steeds voorrang op de typeschema's afgedrukt in deze catalogus. Technische gegevens kunnen, als algemene regel, wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Harmonischen (Europese norm EN61000-3-2)

Afhankelijk van het type installatie zal de installateur zich ervan moeten vergewissen of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Een aantal van de beoordelingscriteria die bijkomende maatregelen noodzakelijk maken om aan bovenvermelde norm te voldoen, zijn de volgende (zonder dat deze lijst limitatief is):

- verbruik hoger dan 1.000W per dimmerkring
- type belasting

Steeds de regels van goed vakmanschap eerbiedigen bij het bedraden van stuurkabels en netspanningskabels. Enkele voorbeelden: sturing en vermogen niet in dezelfde buis of kabelgoot, niet parallel op korte afstand (min. 15cm) ook in het bord. Afgeschermd stuurkabels gebruiken, indien in nabijheid van kabels die het stuursignaal kunnen beïnvloeden. Geen stuursignalen van verschillende oorsprong en/of spanning in dezelfde kabel. Geen aantrekkingskracht voor relais of impulsschakelaars in dezelfde kabel als deze voor analoge of andere sturing. Geregelde fase steeds op afstand van andere bedrading, zoals audio, enz.

DIMMERSYMBOLIEK

Faseaansnijding voor gloeilampen en halogeen 230V~



Faseaansnijding voor gloeilampen, halogeen 230V~ en halogeenlaagspanning met gewikkelde transformator




Faseaansnijding voor gloeilampen, halogeen 230V~ en halogeenlaagspanning met elektronische transformator



Universele dimmer, alle belastingen behalve fluorescentieverlichting



Snelheidsregelaar voor motoren

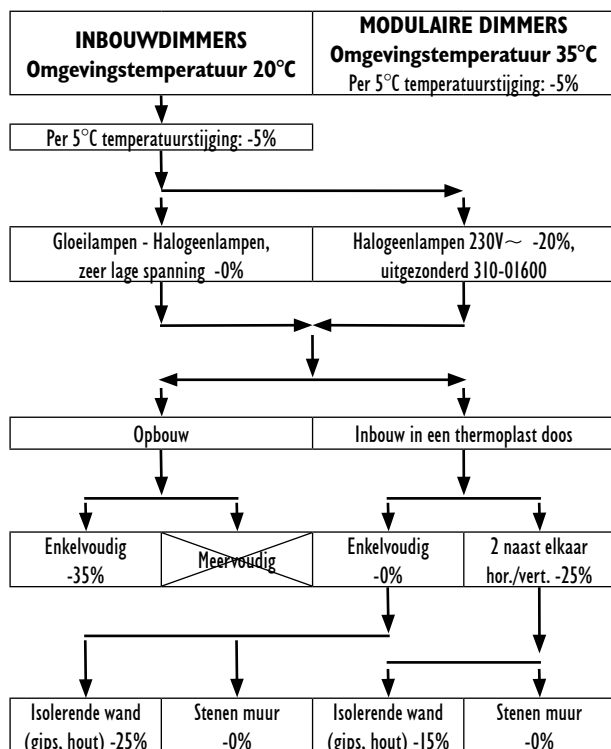BELASTINGSTABEL**vb. Dimmer 500W**

omgevingstemperatuur 20°0%
gloeilampenbelasting -0%
inbouw in thermoplastische doos
2 naast elkaar -25%
in een stenen muur -0%

totaal-25%


Max. belasting 500 x 0,75 = 375W

DRAAIKNOOPDIMMERS INBOUW, regeling van gloeilampen

Enkelpolige schakeling

310-01300, 310-01400, 310-01600, 310-01700


310-0130I, 310-0140I, 310-0160I, 310-0170I

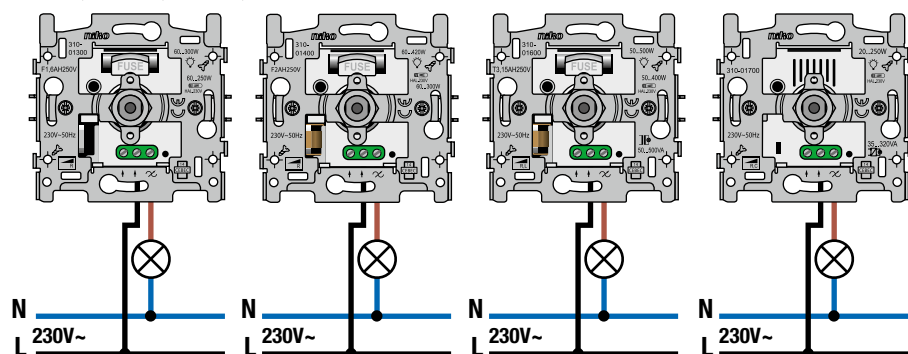

Dimmer in wisselschakeling, dimmer aan netzijde

310-01300, 310-01400, 310-01600, 310-01700


310-0130I, 310-0140I, 310-0160I, 310-0170I

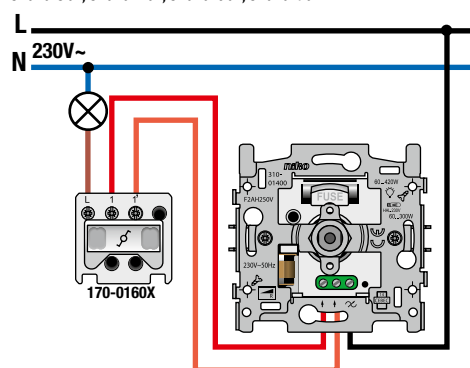

Dimmer in wisselschakeling, dimmer aan belastingszijde

310-01300, 310-01400, 310-01600, 310-01700


310-0130I, 310-0140I, 310-0160I, 310-0170I

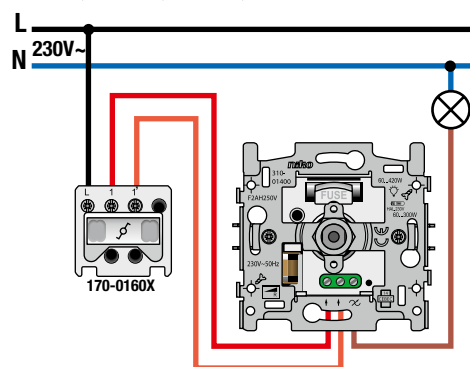

Dimmer in kruisschakeling, dimmer aan netzijde

310-01300, 310-01400, 310-01600, 310-01700

310-0130I, 310-0140I, 310-0160I, 310-0170I

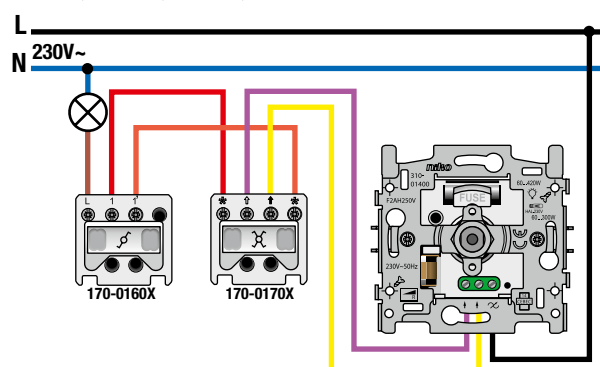


DRAAIKNOOPDIMMERS INBOUW, regeling van halogeenlampen zeer lage spanning (12V~) met gewikkelde transformatoren

Enkelpolige schakeling

310-01600


310-01601

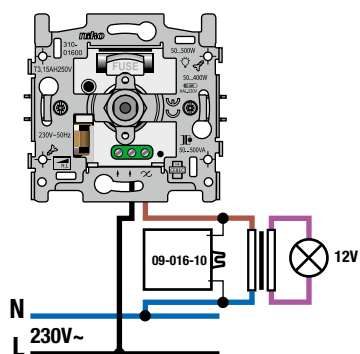

Dimmer in wisselschakeling, dimmer aan netzijde

310-01600


310-01601

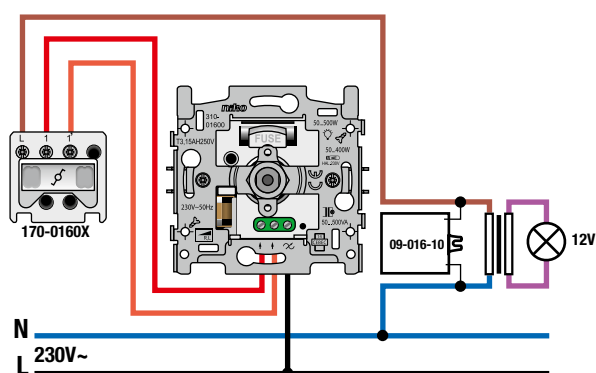

Dimmer in wisselschakeling, dimmer aan belastingszijde

310-01600


310-01601

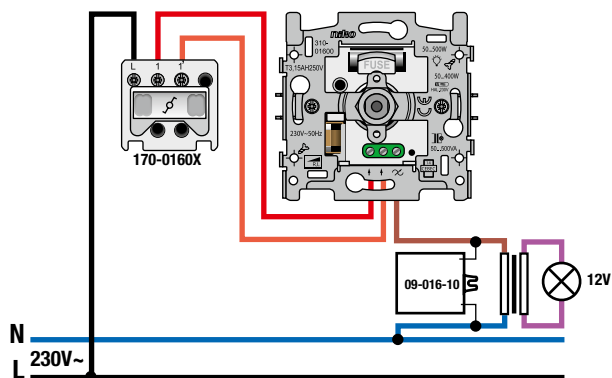

Dimmer in kruisschakeling

310-01600

310-01601

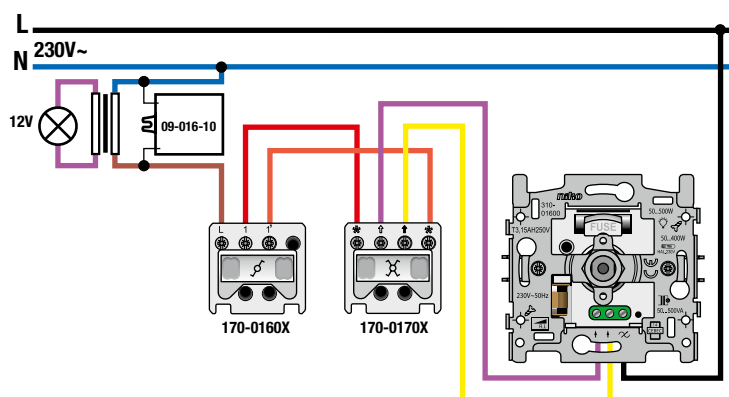


DRAAIKNOOPDIMMERS INBOUW, regeling van halogeenlampen zeer lage spanning (12V~) met elektronische transformatoren (bv. Ereatronic, Lasso...)

Enkelpolige schakeling

310-01700


310-01701

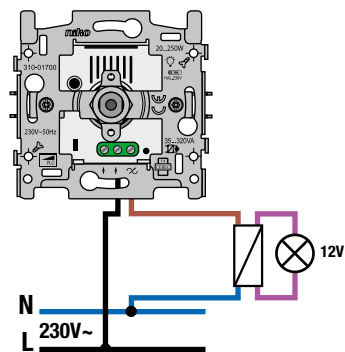

Dimmer in wisselschakeling, dimmer aan netzijde

310-01700


310-01701

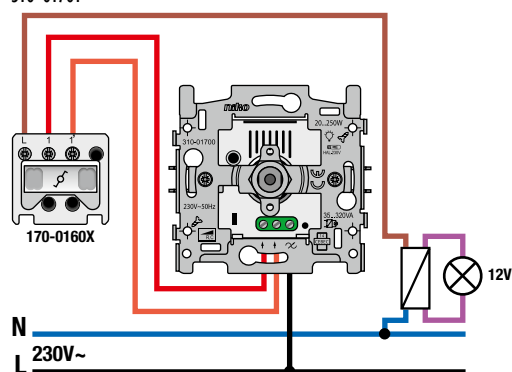

Dimmer in wisselschakeling, dimmer aan belastingszijde

310-01700


310-01701

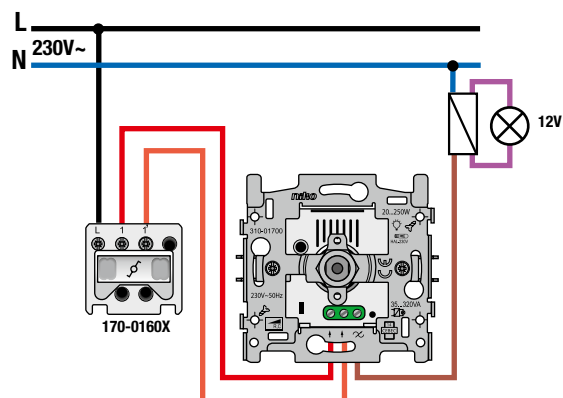

Dimmer in kruisschakeling

310-01700

310-01701

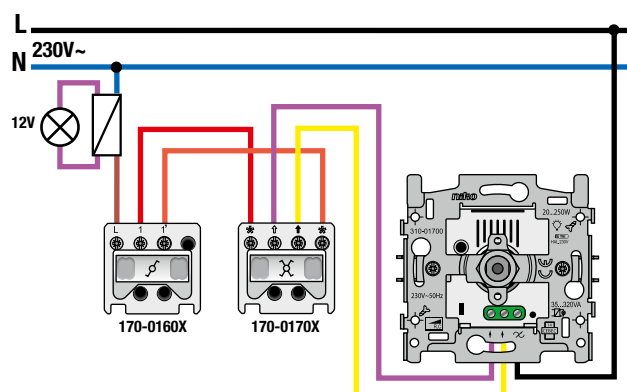


DRAAIKNOOPDIMMERS INBOUW, regeling van fluorescentieverlichting met elektronische voorschakelapparatuur I/10V volgens EN60629

Schakelen tot max. 8 lampen (enkelfasig)

310-01100

310-01101

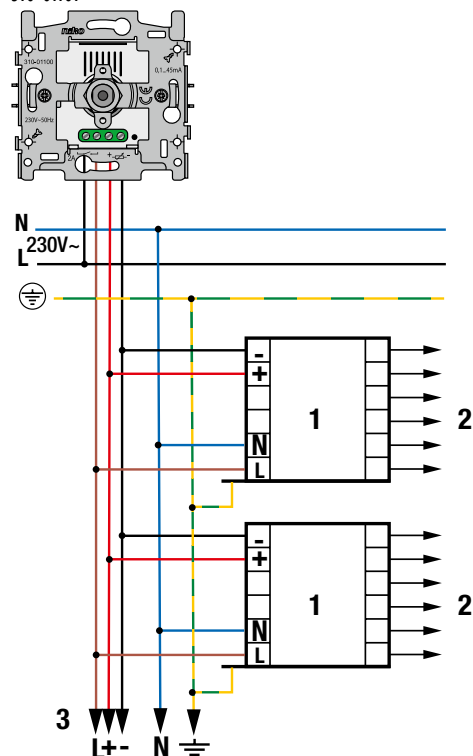

De I/10V-stroomsturing is beschreven in de Europese standaard EN60929. Deze stuurtechniek wordt toegepast in de wereld van dimbare elektronische voorschakel-apparatuur. De intensiteit van de stroom die door de stuurkring vloeit, bepaalt het lichtniveau. Niet alleen hoogfrequentballasten, maar ook sommige laagspanningstransformatoren zijn voorzien van een stuursignaal aansluiting volgens deze standaard.

Deze stuursignalen (stroomsturing) zijn fundamenteel verschillend van de 0/10V-stuursignalen (spanningssturing). De 310-01100 elektronische potentiometer is rechtstreeks te verbinden met alle regelbare systemen volgens deze standaard. Voor het theoretisch maximum aantal aan te sluiten elektronische voorschakelapparaten (EVSA), raadpleeg de website van de desbetreffende fabrikant.

ALGEMENE RICHTLIJN:

OSRAM: max. 100 x EVSA met 310-01100

VOSSLOH-SCHWABE: max. 50 x EVSA met 310-01100


PHILIPS LIGHTING: max. 160 x EVSA met 310-01100

- 1** = elektronische voorschakelapp.
2 = naar fluorescentielampen
3 = naar elektronische voorschakelapparatuur

Schakelen van meer dan 8 lampen, gebruik van een magneetschakelaar

310-01100

310-01101

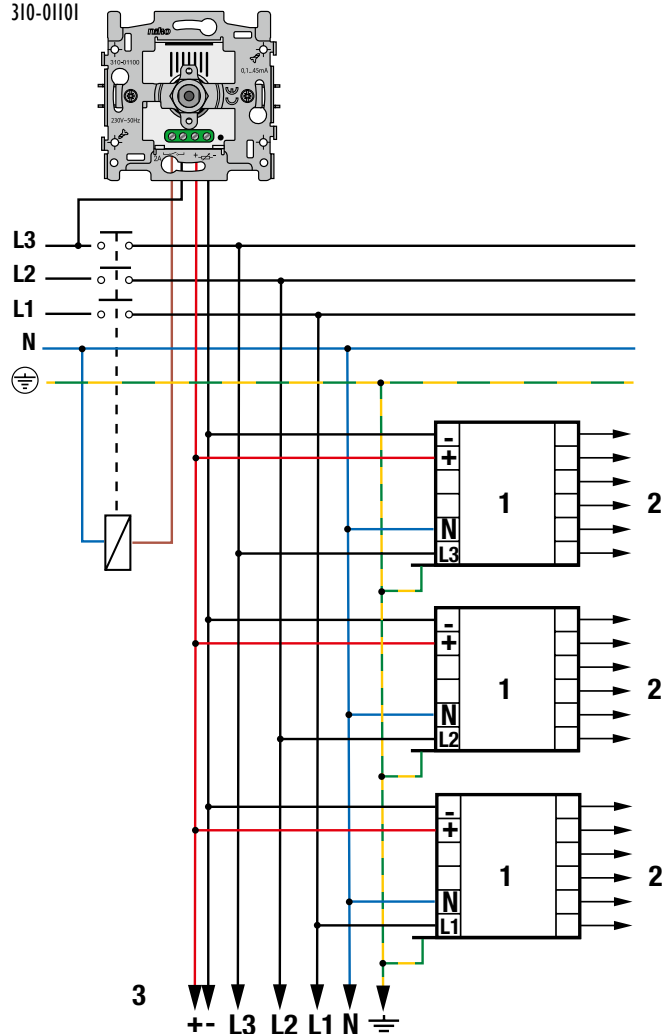


DRUKKNOPDIMMERS INBOUW, regeling van gloeilampen en halogeenlampen 230V~

Enkelpolige schakeling

310-02600, 310-02700, 310-02800


310-02601, 310-02701, 310-02801

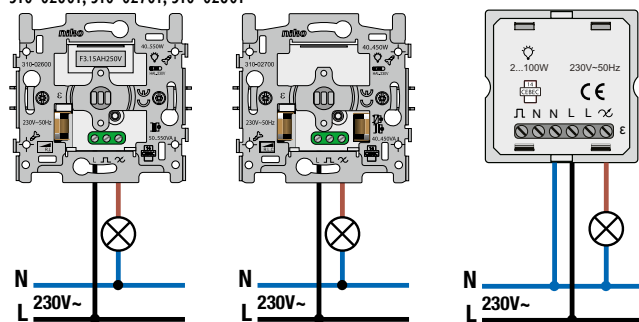

Dimmer met verschillende bedieningspunten (max.30)

310-02600, 310-02700, 310-02800


310-02601, 310-02701, 310-02801

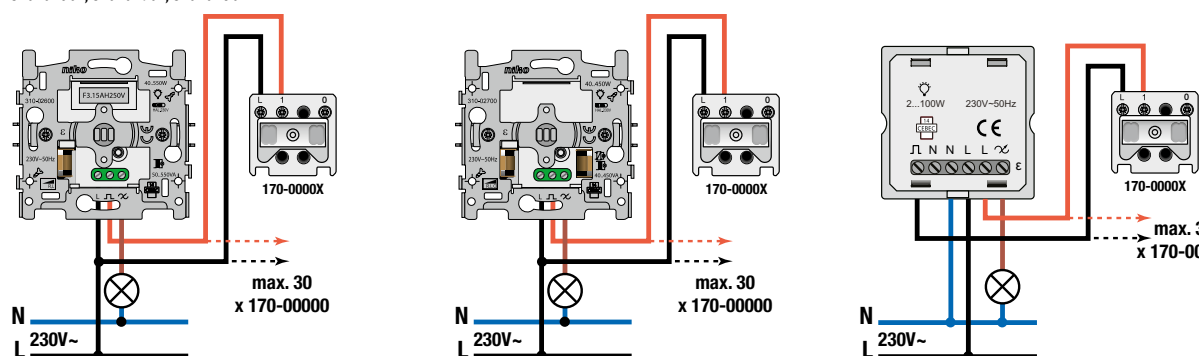

Vervangen van een wisselschakeling door een combinatie drukknop en drukknopdimmer

310-02600, 310-02700, 310-02800

310-02601, 310-02701, 310-02801

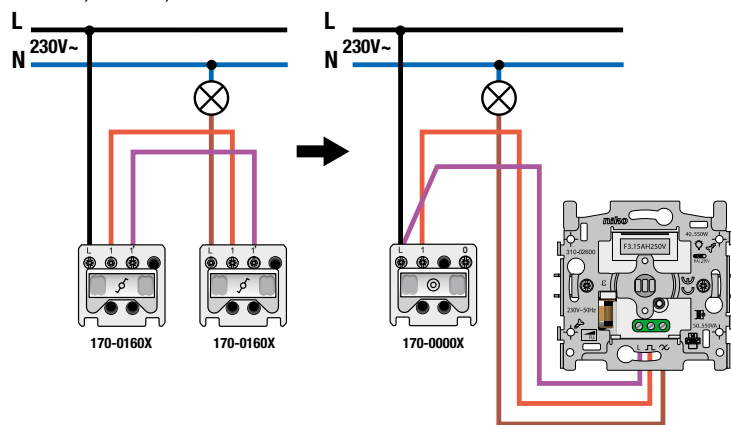


De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt!

Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-0000X).

Vervangen van een kruisschakeling door een combinatie van 2 drukknoppen en een drukknopdimmer

310-02600, 310-02700, 310-02800

310-02601, 310-02701, 310-02801

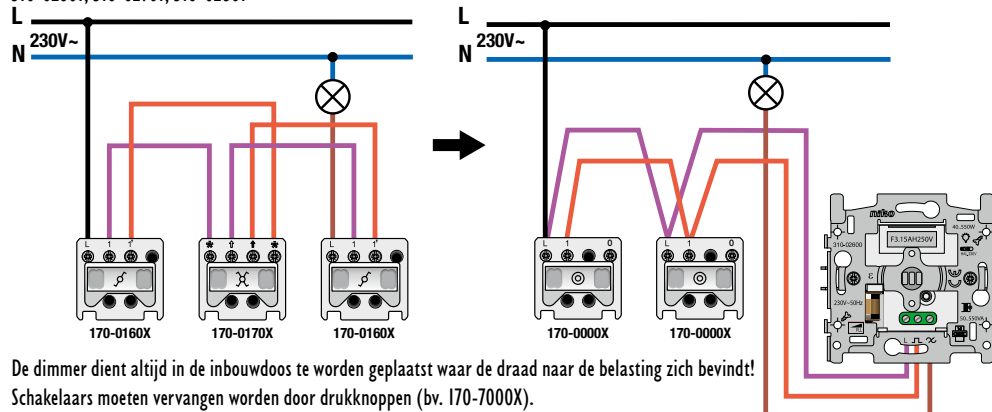
De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt!
Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-0000X).

DRUKKNOPDIMMERS INBOUW, regeling van halogeenlampen zeer lage spanning (12V~) met gewikkelde transformatoren

Enkelpolige schakeling

310-02600, 310-02700


310-02601, 310-02701

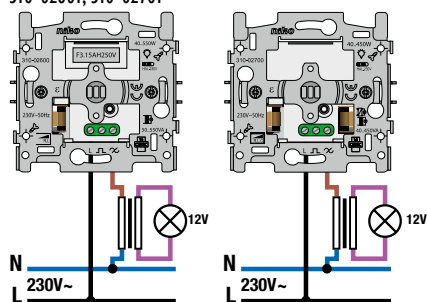

Dimmer met verschillende bedieningspunten (max.30)

310-02600, 310-02700


310-02601, 310-02701

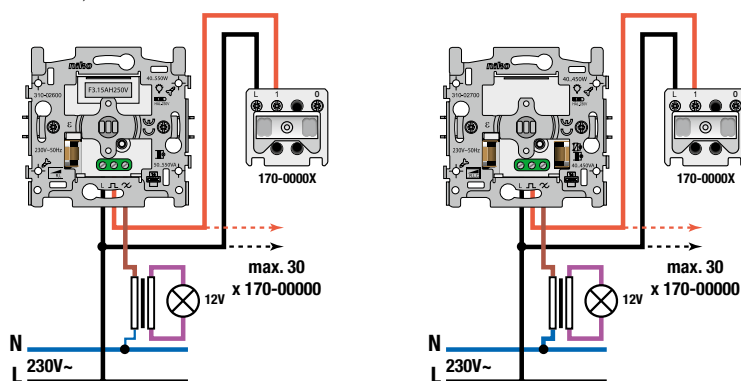

Vervangen van een wisselschakeling door een combinatie drukknop en drukknopdimmer

310-02600, 310-02700

310-02601, 310-02701

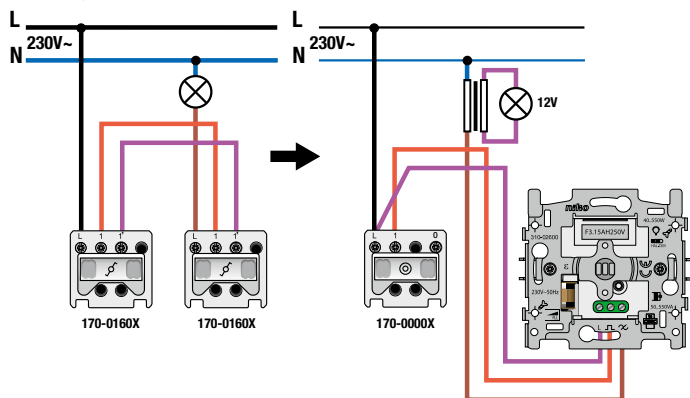


De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt!

Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-0000X).

Vervangen van een kruisschakeling door een combinatie van 2 drukknoppen en een drukknopdimmer

310-02600, 310-02700

310-02601, 310-02701

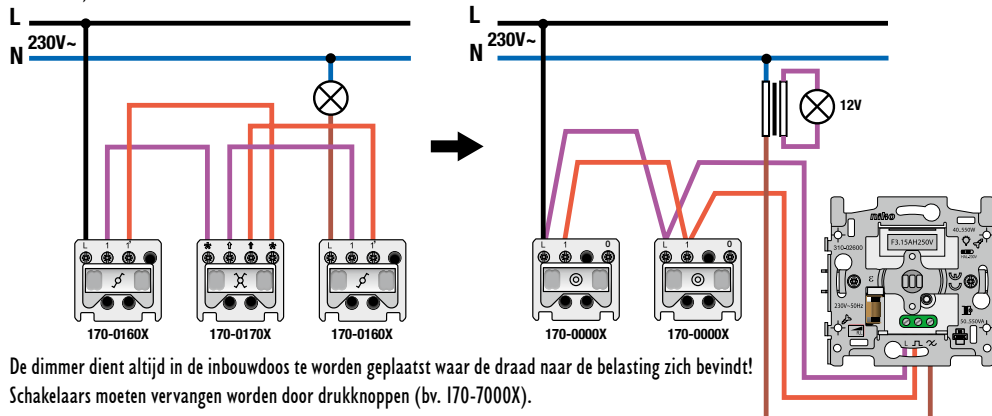

De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt!


Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-0000X).

DRUKKNOPDIMMERS INBOUW, regeling van halogeenvlampen zeer lage spanning (12V~) met elektronische transformatoren (bv. Ereatronic, Lasso...)

Enkelpolige schakeling

310-02700


310-02701



Dimmer met verschillende bedieningspunten (max.30)

310-02700


310-02701

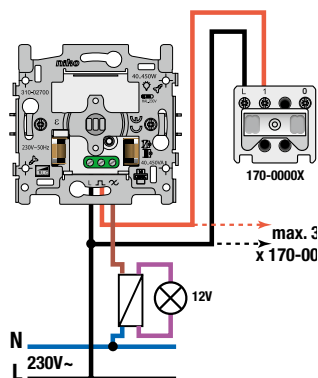

Vervangen van een wisselschakeling door een combinatie drukknop en drukknopdimmer

310-02700

310-02701

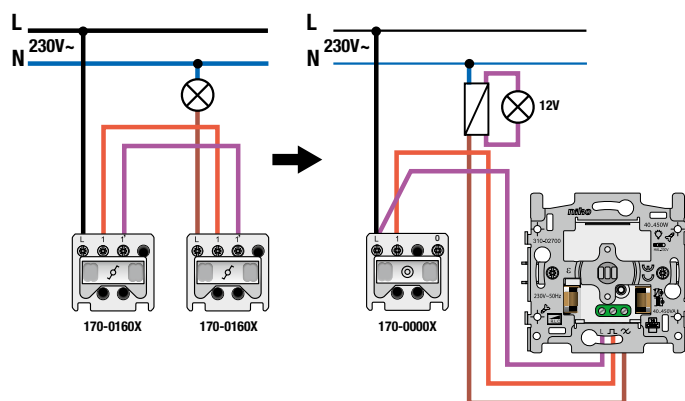


De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt!

Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-0000X).

Vervangen van een kruisschakeling door een combinatie van 2 drukknoppen en een drukknopdimmer

310-02700

310-02701

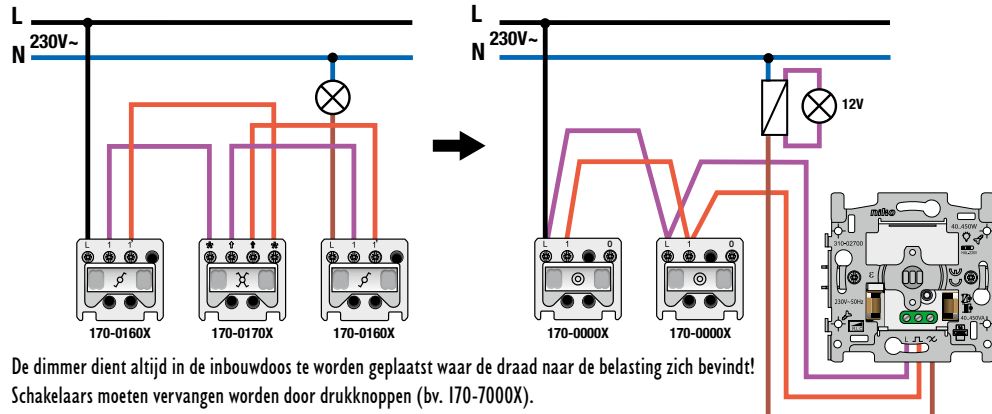


De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt!

Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-0000X).

SNELHEIDSREGELAAR VOOR MOTOREN (BY. VENTILATOR)

Enkelpolige schakeling

310-01800

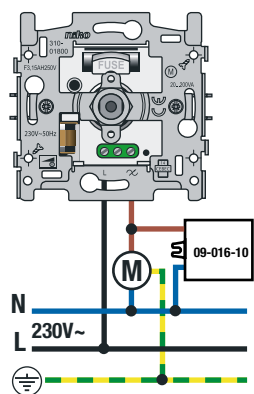

<40W 2x 09-016-10
 >40W 1x 09-016-10

