




Kabel H03 VVF / VVH2F 2 x 0,75mm² max
ontmantelen over 10mm en kopergeleiders twisten
koper rechtsom volledig onder de vijs (nooit
linksom !)

Max 1A – 230Vac – 200Wac 30Wdc

Câble H03 VVF / VVH2F 2 x 0,75mm² max
dénuder sur 10mm et tordre le conducteur en
cuivre
fixer le conducteur dans le sens horaire (jamais
dans le sens inverse !)

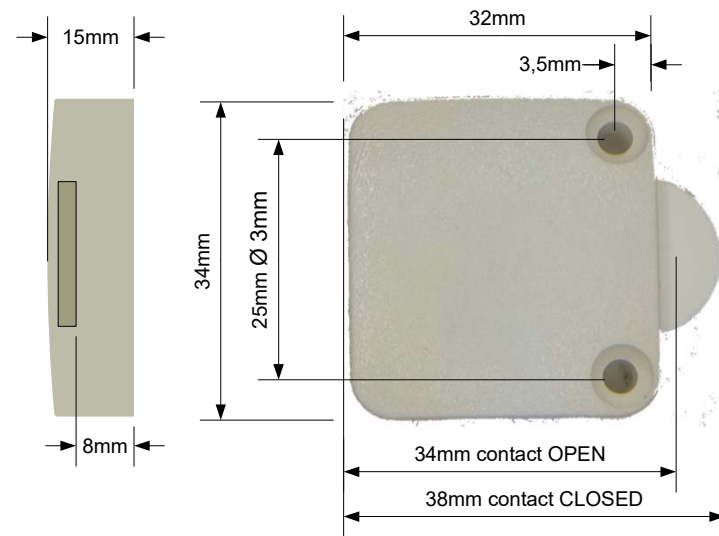